

Dash Magnetic 12W

PC166
carril tracklight

1376Lm / 3000K
IP20 / CRI ≥ 85 / 120°

HER
Light Lovers.



DESCRIPCIÓN DESCRIPTION

Luz difusa en una elegante línea para proyectos que requieren homogeneidad lumínica. Instalacion a carril magnético de 19mm.

Diffuse light for an elegant line meant for projects requiring luminic homogeneity. To be installed at magnetic track 19mm.

REFERENCIAS REFERENCES

PC166 3000K 1376Lm 114,7Lm/W

GENERAL

negro black

carril tracklight

IP20

IK02

ELÉCTRICA ELECTRICAL

12W

42VDC 50/60Hz

equipo integrado

integrated gear

APARATO DE ILUMINACIÓN LIGHTING FIXTURE

120°

IRC ≥ 85 CRI ≥ 85

IP20

MacAdam ≤ 3

UGR N/D

difusor transparente

clear diffuser

valores de potencia del sistema (LED + driver): 13,2W

power values of the system (LED + driver): 13,2W

MEDIDAS MEASURES

600mm x 15,4mm

altura: 11,2mm

height: 11,2mm

REGULACIÓN DIMMING

on / off

1-10V

pulsador

push

DALI


INSTALACIÓN INSTALLATION

mag. track 42v

ACCESORIOS ACCESSORIES

no disponible

not available

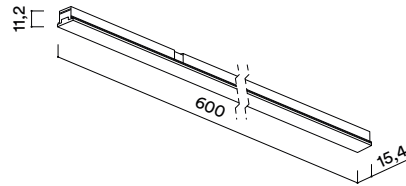

H(m)	D(cm)	Lux
1	37	182
2	75	45
3	113	20

3000K 12°



cambio sin previo aviso change without notice

Dash Magnetic 18W

PC167
carril tracklight

2064Lm / 3000K
IP20 / CRI ≥ 85 / 120°

HER
Light Lovers.



DESCRIPCIÓN DESCRIPTION

Luz difusa en una elegante línea para proyectos que requieren homogeneidad lumínica. Instalacion a carril magnético de 19mm.

Diffuse light for an elegant line meant for projects requiring luminic homogeneity. To be installed at magnetic track 19mm.

REFERENCIAS REFERENCES

PC167 3000K 2064Lm 114,7Lm/W

GENERAL

negro black

carril tracklight

IP20

IK02

ELÉCTRICA ELECTRICAL

18W

42VDC 50/60Hz

equipo integrado

integrated gear

APARATO DE ILUMINACIÓN LIGHTING FIXTURE

120°

IRC ≥ 85 CRI ≥ 85

IP20

MacAdam ≤ 3

UGR N/D

difusor transparente

clear diffuser

valores de potencia del sistema (LED + driver): 19,6W

power values of the system (LED + driver): 19,6W

MEDIDAS MEASURES

900mm x 15,4mm

altura: 11,2mm

height: 11,2mm

REGULACIÓN DIMMING

on / off

1-10V

pulsador

push

DALI


INSTALACIÓN INSTALLATION

mag. track 42v

ACCESORIOS ACCESSORIES

no disponible

not available

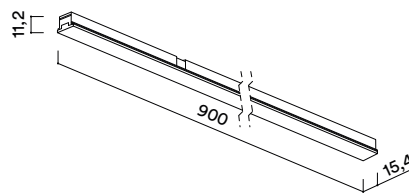

H(m)	D(cm)	Lux
1	37	259
2	75	649
3	113	288

3000K 18°



cambio sin previo aviso change without notice