

# Straight Magnetic

12W

6203  
carril tracklight

1080Lm~1318Lm / 2700K~4000K

IP20 / CRI ≥ 90 / 25° 43° 60°

# HER

Light Lovers.



## DESCRIPCIÓN DESCRIPTION

Proyector de la familia STRAIGHT con adaptador a carril magnético. Máxima facilidad y comodidad en su instalación.

Spotlight with adaptor to magnetic track of the STRAIGHT range. Easy installation.

## REFERENCIAS REFERENCES

6203/27	2700K	1080Lm	90Lm/W
6203/30	3000K	1217Lm	101,4Lm/W
6203/40	4000K	1318Lm	109,8Lm/W

## GENERAL

negro black blanco white  
customizable custom

carril tracklight

IP20

IK02

## ELÉCTRICA ELECTRICAL

12W

48VDC 50/60Hz

equipo integrado

integrated gear

## MEDIDAS MEASURES

Ø55mm x 120mm

## REGULACIÓN DIMMING

on / off

pulsador

push

DALI

## INSTALACIÓN INSTALLATION

magnetic track tar48

## APARATO DE ILUMINACIÓN LIGHTING FIXTURE

25° 43° 60°

IRC ≥ 90 CRI ≥ 90

IP20

MacAdam ≤ 3

UGR N/D

difusor transparente

clear diffuser

valores de potencia del sistema (LED + driver): 13,2W

power values of the system (LED + driver): 13,2W

## ACCESORIOS ACCESSORIES

FL040 Panel de abeja


FL040 honeycomb diffuser

FL055 Cristal transparente

FL055 transparent glass

FL060 Cristal glaseado

FL060 frosted glass

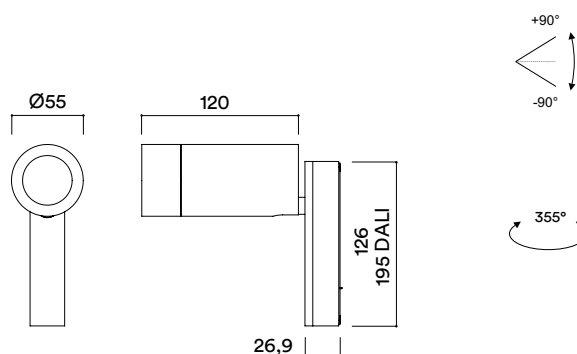

H(m)	D(cm)	Lux
1	45°	4037
2	90	1009
3	135	449


3000K 25°

H(m)	D(cm)	Lux
1	69°	2969
2	138	742
3	207	330

3000K 43°

H(m)	D(cm)	Lux
1	97	2090
2	193	523
3	290	232

3000K 60°



cambio sin previo aviso change without notice

# Straight Magnetic

9W

6203  
carril tracklight

683Lm~870Lm / 2700K~4000K

IP20 / CRI ≥ 90 / 20° 40° 60°

# HER

Light Lovers.



## DESCRIPCIÓN DESCRIPTION

Proyector de la familia STRAIGHT con adaptador a carril magnético. Máxima facilidad y comodidad en su instalación.

Spotlight with adaptor to magnetic track of the STRAIGHT range. Easy installation.

## REFERENCIAS REFERENCES

6203/27	2700K	683Lm	75,9Lm/W
6203/30	3000K	779Lm	86,6Lm/W
6203/40	4000K	870Lm	96,7Lm/W

## GENERAL

negro black blanco white  
customizable custom

carril tracklight

IP20

IK03

## ELÉCTRICA ELECTRICAL

9W

48VDC 50/60Hz

equipo integrado

integrated gear

## MEDIDAS MEASURES

Ø55mm x 120mm

## REGULACIÓN DIMMING

on / off

pulsador

push

DALI

## INSTALACIÓN INSTALLATION

magnetic track tar48

## APARATO DE ILUMINACIÓN LIGHTING FIXTURE

20° 40° 60°

IRC ≥ 90 CRI ≥ 90

IP20

MacAdam ≤ 3

UGR N/D

difusor transparente

clear diffuser

valores de potencia del sistema (LED + driver): 9,9W

power values of the system (LED + driver): 9,9W

## ACCESORIOS ACCESSORIES

FL040 Panel de abeja


FL040 honeycomb diffuser

FL055 Cristal transparente

FL055 transparent glass

FL060 Cristal glaseado

FL060 frosted glass

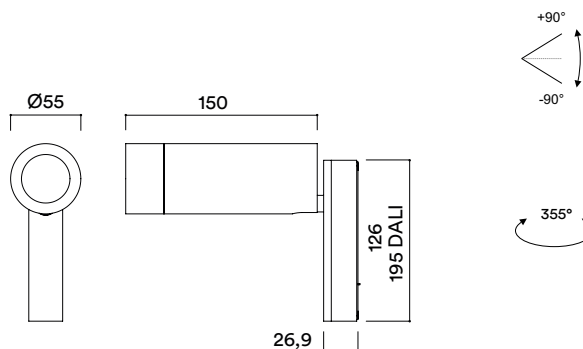

H(m)	D(cm)	Lux
1	41	2710
2	83	678
3	124	301


3000K 20°

H(m)	D(cm)	Lux
1	74	1403
2	147	351
3	221	156

3000K 40°

H(m)	D(cm)	Lux
1	101	939
2	202	235
3	303	104

3000K 60°



cambio sin previo aviso change without notice