

# Duky Trimless 12W

2062  
empotrado recessed

1080Lm~1318Lm / 2700K~4000K  
IP20 IP40 / CRI ≥ 90 / 25° 43° 60°

HER  
Light Lovers.



## GENERAL

negro black blanco white  
customizable custom

empotrado recessed

IP20 IP40 (acces. FL055/FL060)

ángulo de inclinación +15° -15°

tilting angle: +15° -15°

IK02

## APARATO DE ILUMINACIÓN LIGHTING FIXTURE

25° 43° 60°

IRC ≥ 90 CRI ≥ 90

IP20 IP40 (acces. FL055/FL060)

MacAdam ≤ 3

UGR N/A

difusor transparente

clear diffuser

valores de potencia del sistema (LED + driver): 13,2W

power values of the system (LED + driver): 13,2W

## ACCESORIOS ACCESSORIES

FL040 Panal de abeja

FL040 honeycomb diffuser

FL055 Cristal transparente

FL055 transparent glass

FL060 Cristal glaseado

FL060 frosted glass

## ELÉCTRICA ELECTRICAL

12W

220-240VAC 50/60Hz

equipo incluido

gear included

## MEDIDAS MEASURES

Ø115mm

altura: 81,4mm

height: 81,4mm

## REGULACIÓN DIMMING

on / off

corte de fase IGBT/TRIAC

phase-cut dimming IGBT/TRIAC

1-10V

pulsador

push

DALI

## RECORTE CUTOUT

Ø115mm

min. espesor del techo: 13mm

min. ceiling thickness: 13mm

máx. espesor del techo: -

max. ceiling thickness: -

profundidad empotrada: 87mm

recessed depth: 87mm


## DESCRIPCIÓN DESCRIPTION

Belleza y versatilidad. Alta calidad de acabados y confort visual. Emisión de luz limpia y definida. Opción trimless para la excelencia en el proyecto.

Beauty and versatility. High quality and comfort. Clean and defined light emission. Trimless option to achieve excellence in projects.

## REFERENCIAS REFERENCES

Model	Color	Lumen	lm/W
2062/27	2700K	1080Lm	90Lm/W
2062/30	3000K	1217Lm	101,4Lm/W
2062/40	4000K	1318Lm	109,8Lm/W

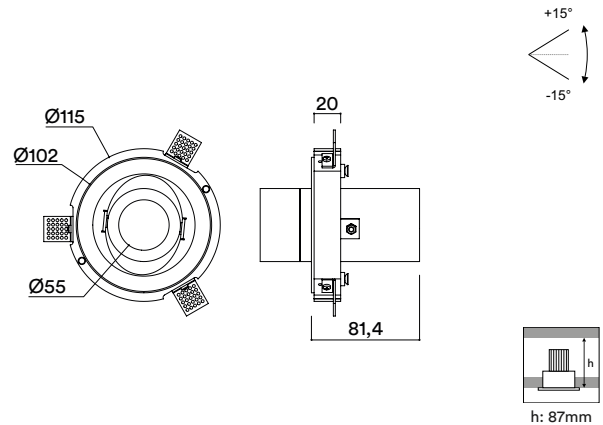

H(m)	D(cm)	Lux
1	45	4037
2	90	1009
3	135	449

3000K 25°

H(m)	D(cm)	Lux
1	69	2969
2	138	742
3	207	330

3000K 43°

H(m)	D(cm)	Lux
1	97	2090
2	193	523
3	290	232

3000K 60°



cambio sin previo aviso change without notice

# Duky Trimless 9W

2062  
empotrado recessed

683Lm~870Lm / 2700K~4000K  
IP20 IP40 / CRI ≥ 90 / 20° 40° 60°

HER  
Light Lovers.



## DESCRIPCIÓN DESCRIPTION

Belleza y versatilidad. Alta calidad de acabados y confort visual. Emisión de luz limpia y definida. Opción trimless para la excelencia en el proyecto.

Beauty and versatility. High quality and comfort. Clean and defined light emission. Trimless option to achieve excellence in projects.

## REFERENCIAS REFERENCES

Referencia	Temperatura de Color	Luminosidad (Lm)	Eficiencia (Lm/W)
2062/27	2700K	683Lm	75,9Lm/W
2062/30	3000K	779Lm	86,6Lm/W
2062/40	4000K	870Lm	96,7Lm/W

## GENERAL

negro black blanco white  
customizable custom

empotrado recessed

IP20 IP40 (acces. FL055/FL060)

ángulo de inclinación +15° -15°  
tilting angle: +15° -15°

IK03

## APARATO DE ILUMINACIÓN LIGHTING FIXTURE

20° 40° 60°

IRC ≥ 90 CRI ≥ 90

IP20 IP40 (acces. FL055/FL060)

MacAdam ≤ 3

UGR N/A

difusor transparente  
clear diffuser

valores de potencia del sistema (LED + driver): 9,9W  
power values of the system (LED + driver): 9,9W

## ACCESORIOS ACCESSORIES

FL040 Panal de abeja  
FL040 honeycomb diffuser

FL055 Cristal transparente  
FL055 transparent glass

FL060 Cristal glaseado  
FL060 frosted glass

## ELÉCTRICA ELECTRICAL

9W

220-240VAC 50/60Hz

equipo incluido  
gear included

## MEDIDAS MEASURES

Ø115mm

altura: 81,4mm  
height: 81,4mm

## REGULACIÓN DIMMING

on / off

corte de fase IGBT/TRIAC  
phase-cut dimming IGBT/TRIAC

1-10V

pulsador  
push

DALI





## RECORTE CUTOUT

Ø115mm

min. espesor del techo: 13mm  
min. ceiling thickness: 13mm

máx. espesor del techo: -  
max. ceiling thickness: -

profundidad empotrada: 87mm  
recessed depth: 87mm

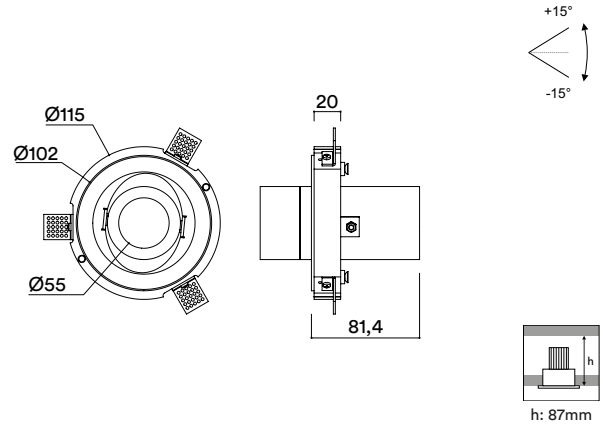

cambio sin previo aviso change without notice