

Mega Track 33W

PC110
carril tracklight

2463Lm~3060Lm / 2700K~4000K

IP20 / CRI ≥ 90 / 17° 24° 40° 60°

HER

Light Lovers.



DESCRIPCIÓN DESCRIPTION

Proyector a carril de diseño sobrio y elegante con diferentes opciones de potencia y ángulos de apertura óptica.

Elegant and simple design in this spotlight with different power options and beam angles.

REFERENCIAS REFERENCES

PC110/27	2700K	2463Lm	74,6Lm/W
PC110/30	3000K	2888Lm	87,5Lm/W
PC110/40	4000K	3060Lm	92,7Lm/W

GENERAL

negro black blanco white

carril tracklight

IP20

IK07

APARATO DE ILUMINACIÓN LIGHTING FIXTURE

17° 24° 40° 60°

IRC ≥ 90 CRI ≥ 90

IP20

MacAdam ≤ 3

UGR N/D

difusor transparente

clear diffuser

valores de potencia del sistema (LED + driver): 36,3W

power values of the system (LED + driver): 36,3W

ACCESORIOS ACCESSORIES

FL025 Filtro escultura 25°-37°

FL060 sculpture filter 25°-37°

FL030 Filtro escultura 21°-30°

FL060 sculpture filter 21°-30°

FL035 Panel de abeja

FL035 honeycomb diffuser

FL045 Cristal transparente

FL060 frosted glass

FL050 Cristal glaseado

FL050 transparent glass

ACC0170 Base Fix Point

ACC0170 Base Fix Point

ELÉCTRICA ELECTRICAL

33W

220-240VAC 50/60Hz

equipo integrado

integrated gear

MEDIDAS MEASURES

135mm

altura: 243mm

height: 243mm

REGULACIÓN DIMMING

on / off

corte de fase IGBT/TRIAC (consult.)

phase-cut dimming IGBT/TRIAC

1-10V (consult.)






pulsador

push

DALI

INSTALACIÓN INSTALLATION

3-phases track

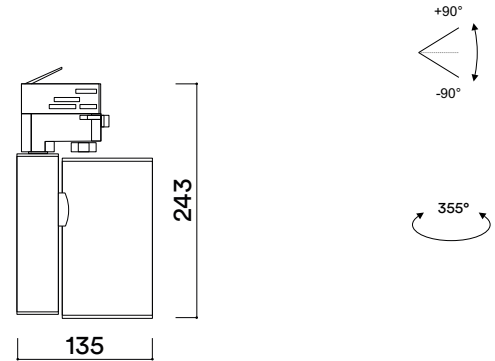

cambio sin previo aviso change without notice

Mega Track 26W

PC114
carril tracklight

2031Lm~2537Lm / 2700K~4000K
IP20 / CRI ≥ 90 / 17° 24° 40° 60°

HER
Light Lovers.



DESCRIPCIÓN DESCRIPTION

Proyector a carril de diseño sobrio y elegante con diferentes opciones de potencia y ángulos de apertura óptica.

Elegant and simple design in this spotlight with different power options and beam angles.

REFERENCIAS REFERENCES

PC114/27	2700K	2031Lm	78,1Lm/W
PC114/30	3000K	2382Lm	91,6Lm/W
PC114/40	4000K	2537Lm	97,6Lm/W

GENERAL

negro black blanco white
carril tracklight
IP20
IK07

ELÉCTRICA ELECTRICAL

26W
220-240VAC 50/60Hz
equipo integrado
integrated gear

APARATO DE ILUMINACIÓN LIGHTING FIXTURE

17° 24° 40° 60°
IRC ≥ 90 CRI ≥ 90
IP20
MacAdam ≤ 3
UGR N/D
difusor transparente
clear diffuser
valores de potencia del sistema (LED + driver): 28,6W
power values of the system (LED + driver): 28,6W

MEDIDAS MEASURES

135mm
altura: 243mm
height: 243mm

REGULACIÓN DIMMING






on / off
corte de fase IGBT/TRIAC
phase-cut dimming IGBT/TRIAC
1-10V (consult.)
pulsador
push
DALI

ACCESORIOS ACCESSORIES

FL025 Filtro escultura 25°-37°
FL060 sculpture filter 25°-37°
FL030 Filtro escultura 21°-30°
FL060 sculpture filter 21°-30°
FL035 Panel de abeja
FL035 honeycomb diffuser
FL045 Cristal transparente
FL060 frosted glass
FL050 Cristal glaseado
FL050 transparent glass
ACC0170 Base Fix Point
ACC0170 Base Fix Point

INSTALACIÓN INSTALLATION

3-phases track

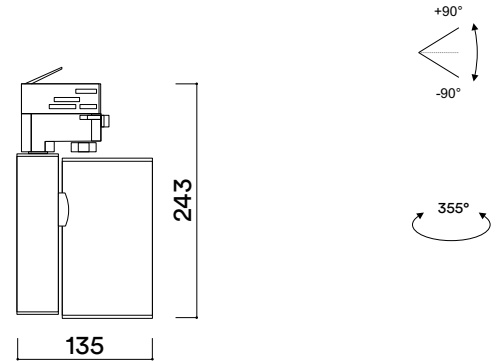

cambio sin previo aviso change without notice