

Trim 50 12W

EM241
empotrado recessed

1080Lm~1318Lm / 2700K~4000K
IP20 IP40 / CRI ≥ 90 / 25° 43° 60°

HER
Light Lovers.



GENERAL

negro black blanco white
customizable custom

empotrado recessed

IP20 IP40 (acces. FL055/FL060)

ángulo de inclinación +30° -30°

tilting angle: +30° -30°

IK07

APARATO DE ILUMINACIÓN LIGHTING FIXTURE

25° 43° 60°

IRC ≥ 90 CRI ≥ 90

IP20 IP40 (acces. FL055/FL060)

MacAdam ≤ 3

UGR N/A

difusor transparente

clear diffuser

valores de potencia del sistema (LED + driver): 13,2W

power values of the system (LED + driver): 13,2W

ACCESORIOS ACCESSORIES

FL040 Panel de abeja

FL040 honeycomb diffuser

FL055 Cristal transparente

FL055 transparent glass

FL060 Cristal glaseado

FL060 frosted glass

ELÉCTRICA ELECTRICAL

12W

220-240VAC 50/60Hz

equipo incluido

gear included

MEDIDAS MEASURES

150mm x 90mm

altura: 90mm

height: 90mm

REGULACIÓN DIMMING

on / off

corche de fase IGBT/TRIAC

phase-cut dimming IGBT/TRIAC

1-10V

pulsador

push

DALI

RECORTE CUTOUT

93 x 93mm

min. espesor del techo: 13mm

min. ceiling thickness: 13mm

máx. espesor del techo: -

max. ceiling thickness: -

profundidad empotrada: 95mm

recessed depth: 95mm


DESCRIPCIÓN DESCRIPTION

Gama trimless del modelo SLIM 50. De fácil acceso al módulo LED.

Trimless version of the SLIM 50 range with an easy access to the lamp.

REFERENCIAS REFERENCES

Model	Color Temperature	Lumen	Efficiency
EM241/27	2700K	1080Lm	90Lm/W
EM241/30	3000K	1217Lm	101,4Lm/W
EM241/40	4000K	1318Lm	109,8Lm/W

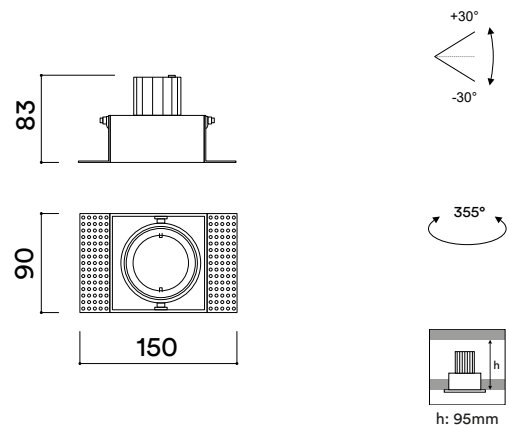

H(m)	D(cm)	Lux	H(m)	D(cm)	Lux
1	45	4037	1	69	2969
2	90	1009	2	138	742
3	135	449	3	207	330

3000K 25° 3000K 43°

H(m)	D(cm)	Lux
1	97	2090
2	193	523
3	290	232

3000K 60°



cambio sin previo aviso change without notice

Trim 50 9W

EM110
empotrado recessed

683Lm~870Lm / 2700K~4000K
IP20 IP40 / CRI ≥ 90 / 20° 40° 60°

HER
Light Lovers.



GENERAL

negro black blanco white
customizable custom

empotrado recessed

IP20 IP40 (acces. FL055/FL060)

ángulo de inclinación +30° -30°

tilting angle: +30° -30°

IK07

APARATO DE ILUMINACIÓN LIGHTING FIXTURE

20° 40° 60°

IRC ≥ 90 CRI ≥ 90

IP20 IP40 (acces. FL055/FL060)

MacAdam ≤ 3

UGR N/A

difusor transparente

clear diffuser

valores de potencia del sistema (LED + driver): 9,9W

power values of the system (LED + driver): 9,9W

ACCESORIOS ACCESSORIES

FL040 Panel de abeja

FL040 honeycomb diffuser

FL055 Cristal transparente

FL055 transparent glass

FL060 Cristal glaseado

FL060 frosted glass

ELÉCTRICA ELECTRICAL

9W

220-240VAC 50/60Hz

equipo incluido

gear included

MEDIDAS MEASURES

150mm x 90mm

altura: 83mm

height: 83mm

REGULACIÓN DIMMING

on / off

corte de fase IGBT/TRIAC

phase-cut dimming IGBT/TRIAC

1-10V

pulsador

push

DALI

RECORTE CUTOUT

93 x 93mm

mín. espesor del techo: 13mm

min. ceiling thickness: 13mm

máx. espesor del techo: -

max. ceiling thickness: -

profundidad empotrada: 88mm

recessed depth: 88mm





DESCRIPCIÓN DESCRIPTION

Gama trimless del modelo SLIM 50. De fácil acceso al módulo LED.

Trimless version of the SLIM 50 range with an easy access to the lamp.

REFERENCIAS REFERENCES

EM110/27	2700K	683Lm	75,9Lm/W
EM110/30	3000K	779Lm	86,6Lm/W
EM110/40	4000K	870Lm	96,7Lm/W

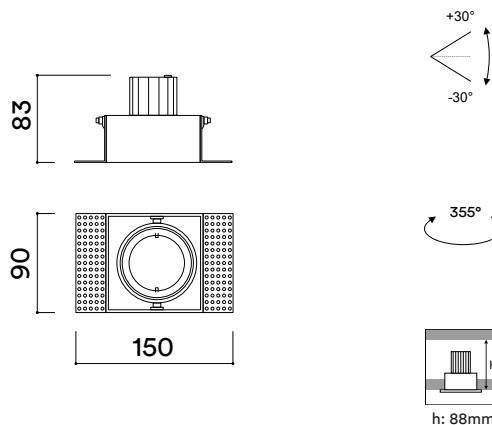

cambio sin previo aviso change without notice

Trim 50 8,3W

EM244
empotrado recessed

550Lm / 3000K
IP20 / CRI ≥ 90 / 36°

HER
Light Lovers.



DESCRIPCIÓN DESCRIPTION

Gama trimless del modelo SLIM 50. De fácil acceso al módulo LED.

Trimless version of the SLIM 50 range with an easy access to the lamp.

REFERENCIAS REFERENCES

EM244	3000K	550Lm	66,3Lm/W
-------	-------	-------	----------

GENERAL

negro black blanco white
customizable custom

empotrado recessed

IP20

ángulo de inclinación +30° -30°

tilting angle: +30° -30°

IK02

APARATO DE ILUMINACIÓN LIGHTING FIXTURE

36°

IRC ≥ 90 CRI ≥ 90

IP20

MacAdam ≤ 3

UGR N/A

difusor transparente

clear diffuser

valores de potencia del sistema (LED
+ driver): 9,1W

power values of the system (LED +
driver): 9,1W

ACCESORIOS ACCESSORIES

no disponible

not available

ELÉCTRICA ELECTRICAL

8,3W

220-240VAC 50/60Hz

equipo incluido

gear included

MEDIDAS MEASURES

150mm x 90mm

REGULACIÓN DIMMING

on / off

corte de fase IGBT/TRIAC

phase-cut dimming IGBT/TRIAC

RECORTE CUTOUT

93 x 93mm

min. espesor del techo: 13mm



min. ceiling thickness: 13mm

máx. espesor del techo: -

max. ceiling thickness: -

profundidad empotrada: 88mm

recessed depth: 88mm



cambio sin previo aviso change without notice