

Four 111 S 15W

2232
superficie surface

1020Lm~1084Lm / 2700K~3000K

IP20 / CRI \geq 90 / 36°

HER

Light Lovers.



DESCRIPCIÓN DESCRIPTION

Downlight de superficie de altura reducida y excelente calidad lumínica gracias a su lente óptica. Haz de luz definido por su perfil extrafino.

Surface downlight with reduced height and excellent light quality thanks to its optical lens. Light beam well defined due to its super slim edges.

REFERENCIAS REFERENCES

2232/27	2700K	1020Lm	68Lm/W
2232/30	3000K	1084Lm	72,3Lm/W

GENERAL

negro black blanco white
customizable custom

superficie surface

IP20

IK07

APARATO DE ILUMINACIÓN LIGHTING FIXTURE

36°

IRC \geq 90 CRI \geq 90

IP20

MacAdam \leq 3

UGR <19

difusor transparente

clear diffuser

valores de potencia del sistema (LED + driver): 16,5W

power values of the system (LED + driver): 16,5W

ACCESORIOS ACCESSORIES

no disponible

not available

ELÉCTRICA ELECTRICAL

15W

220-240VAC 50/60Hz

equipo integrado

integrated gear

MEDIDAS MEASURES

Ø111mm

altura: 56,3mm

height: 56,3mm


REGULACIÓN DIMMING

on / off

INSTALACIÓN INSTALLATION

superficie

surface

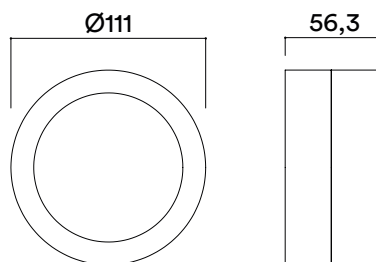

H(m)	D(cm)	Lux
1	70	1875
2	141	469
3	211	208

3000K 36°



cambio sin previo aviso change without notice