


Panel Light 34W

EM038
empotrado recessed

3600Lm / 4000K
IP40 / CRI ≥ 80 / 90°

HER
Light Lovers.

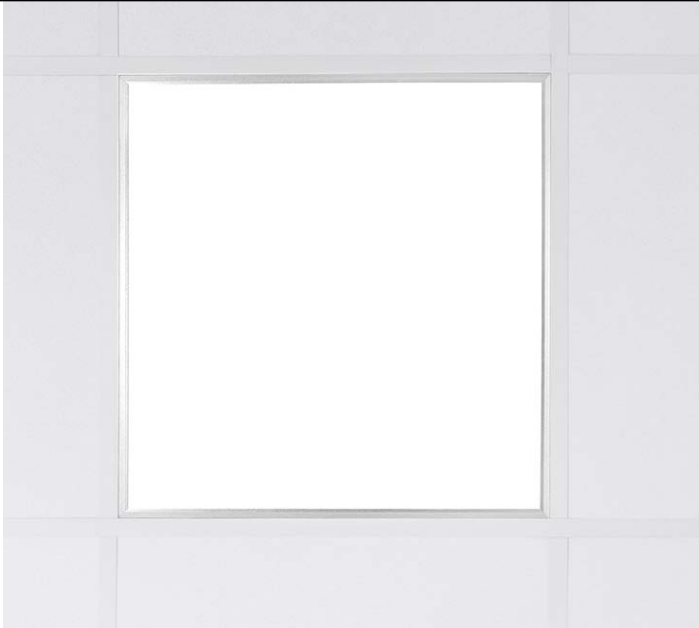

DESCRIPCIÓN DESCRIPTION

Luminaria empotrable de alta difusión lumínica con UGR<19.

High light diffusion in this recessed luminaire with UGR<19.

REFERENCIAS REFERENCES

EM038 4000K 3600Lm 105,9Lm/W

GENERAL

blanco white

empotrado recessed

IP40

IK02

APARATO DE ILUMINACIÓN LIGHTING FIXTURE

90°

IRC ≥ 80 CRI ≥ 80

IP40

MacAdam ≤ 3

UGR N/D

difusor transparente

clear diffuser

valores de potencia del sistema (LED + driver): 38,4W

power values of the system (LED + driver): 38,4W

ACCESORIOS ACCESSORIES

no disponible

not available

ELÉCTRICA ELECTRICAL

34W

220-240VAC 50/60Hz

equipo incluido

gear included

MEDIDAS MEASURES

595mm x 595mm

altura: 10mm

height: 10mm

REGULACIÓN DIMMING

on / off

1-10V

pulsador

push

DALI

RECORTE CUTOUT

ØARMSTRONGmm

min. espesor del techo: 13mm



min. ceiling thickness: 13mm

máx. espesor del techo: 46mm

max. ceiling thickness: 46mm

profundidad empotrada: 55mm

recessed depth: 55mm

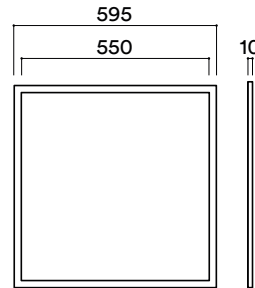

H(m)	D(cm)	Lux
1	307	1104
2	614	276
3	920	123

4000K 90°



cambio sin previo aviso change without notice