



## DESCRIPCIÓN DESCRIPTION

Baliza de exterior ideal para la iluminación de zonas de paso y jardines.

Outdoor beacon light for garden and transit areas.

## REFERENCIAS REFERENCES

Model	Color Temperature	Lumen	Efficiency
3200/27	2700K	250Lm	35,7Lm/W
3200/30	3000K	255Lm	36,4Lm/W
3200/41	4100K	260Lm	37,1Lm/W

## GENERAL

negro black óxido OX oxide  
customizable custom  
IP67  
IK02

## APARATO DE ILUMINACIÓN LIGHTING FIXTURE

120°  
IRC ≥ 90 CRI ≥ 90

IP67  
MacAdam ≤ 3  
UGR N/D

difusor transparente  
clear diffuser

valores de potencia del sistema  
(LED + driver): 7,7W  
power values of the system  
(LED + driver): 7,7W

## ACCESORIOS ACCESSORIES

no disponible  
not available

## ELÉCTRICA ELECTRICAL

7W  
220-240VAC 50/60Hz  
equipo incluido  
gear included

## MEDIDAS MEASURES


65mm x 43,8mm  
altura: 634mm  
height: 634mm

## REGULACIÓN DIMMING

on / off

## INSTALACIÓN INSTALLATION

superficie  
surface

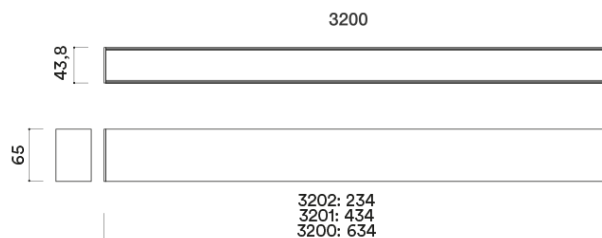

H(m)	D(cm)	Lux
1	268	95
2	537	24
3	805	11

2700K 120°



cambio sin previo aviso change without notice

# Tay 15W

3200  
exterior outdoor

495Lm~525Lm / 2700K~4100K  
IP67 / CRI ≥ 90 / 120°

HER  
Light Lovers.



## DESCRIPCIÓN DESCRIPTION

Baliza de exterior ideal para la iluminación de zonas de paso y jardines.

Outdoor beacon light for garden and transit areas.

## REFERENCIAS REFERENCES

<b>3200/27</b>	2700K	495Lm	33Lm/W
<b>3200/30</b>	3000K	510Lm	34Lm/W
<b>3200/41</b>	4100K	525Lm	35Lm/W

## GENERAL

negro black óxido OX oxide  
customizable custom  
IP67  
IK02

## APARATO DE ILUMINACIÓN LIGHTING FIXTURE

120°  
IRC ≥ 90 CRI ≥ 90  
IP67  
MacAdam ≤ 3  
UGR N/D

difusor transparente  
clear diffuser

valores de potencia del sistema  
(LED + driver): 16,5W  
power values of the system  
(LED + driver): 16,5W

## ACCESORIOS ACCESSORIES

no disponible  
not available

## ELÉCTRICA ELECTRICAL

15W  
220-240VAC 50/60Hz  
equipo incluido  
gear included

## MEDIDAS MEASURES


65mm x 43,8mm  
altura: 634mm  
height: 634mm

## REGULACIÓN DIMMING

on / off

## INSTALACIÓN INSTALLATION

superficie  
surface

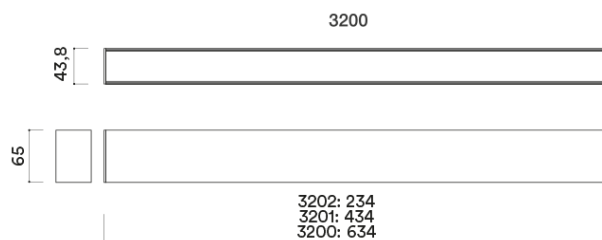

H(m)	D(cm)	Lux
1	268	188
2	537	47
3	805	21

2700K 120°



cambio sin previo aviso change without notice



## DESCRIPCIÓN DESCRIPTION

Baliza de exterior ideal para la iluminación de zonas de paso y jardines.

Outdoor beacon light for garden and transit areas.

## REFERENCIAS REFERENCES

Model	Color	Lumen	Efficiency
3201/27	2700K	165Lm	33Lm/W
3201/30	3000K	170Lm	34Lm/W
3201/41	4100K	175Lm	35Lm/W

## GENERAL

negro black óxido OX oxide  
customizable custom  
IP67  
IK02

## APARATO DE ILUMINACIÓN LIGHTING FIXTURE

120°  
IRC ≥ 90 CRI ≥ 90  
IP67

MacAdam ≤ 3  
UGR N/D

difusor transparente  
clear diffuser

valores de potencia del sistema  
(LED + driver): 5,5W  
power values of the system  
(LED + driver): 5,5W

## ACCESORIOS ACCESSORIES

no disponible  
not available

## ELÉCTRICA ELECTRICAL

5W  
220-240VAC 50/60Hz  
equipo incluido  
gear included

## MEDIDAS MEASURES


65mm x 43,8mm  
altura: 434mm  
height: 434mm

## REGULACIÓN DIMMING

on / off

## INSTALACIÓN INSTALLATION

superficie  
surface

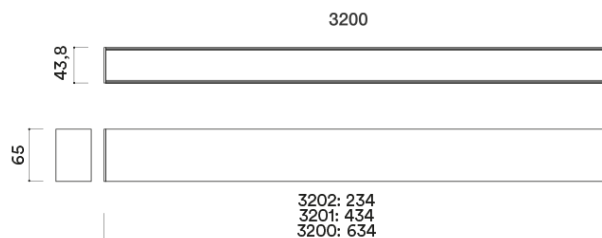

H(m)	D(cm)	Lux
1	268	63
2	537	16
3	805	7

2700K 120°



cambio sin previo aviso change without notice

# Tay 10W

3201  
exterior outdoor

330Lm~350Lm / 2700K~4100K  
IP67 / CRI ≥ 90 / 120°

HER  
Light Lovers.



## DESCRIPCIÓN DESCRIPTION

Baliza de exterior ideal para la iluminación de zonas de paso y jardines.

Outdoor beacon light for garden and transit areas.

## REFERENCIAS REFERENCES

<b>3201/27</b>	2700K	330Lm	33Lm/W
<b>3201/30</b>	3000K	340Lm	34Lm/W
<b>3201/41</b>	4100K	350Lm	35Lm/W

## GENERAL

negro black óxido OX oxide  
customizable custom  
IP67  
IK02

## APARATO DE ILUMINACIÓN LIGHTING FIXTURE

120°  
IRC ≥ 90 CRI ≥ 90  
IP67

MacAdam ≤ 3  
UGR N/D

difusor transparente  
clear diffuser

valores de potencia del sistema  
(LED + driver): 11W  
power values of the system  
(LED + driver): 11W

## ACCESORIOS ACCESSORIES

no disponible  
not available

## ELÉCTRICA ELECTRICAL

10W  
220-240VAC 50/60Hz  
equipo incluido  
gear included

## MEDIDAS MEASURES


65mm x 43,8mm  
altura: 434mm  
height: 434mm

## REGULACIÓN DIMMING

on / off

## INSTALACIÓN INSTALLATION

superficie  
surface

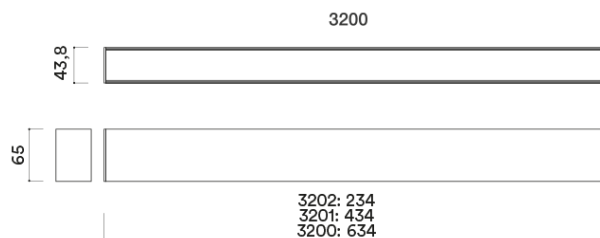

H(m)	D(cm)	Lux
1	268	125
2	537	31
3	805	14

2700K 120°



cambio sin previo aviso change without notice



## DESCRIPCIÓN DESCRIPTION

Baliza de exterior ideal para la iluminación de zonas de paso y jardines.

Outdoor beacon light for garden and transit areas.

## REFERENCIAS REFERENCES

Model	Color Temperature	Lumen	Efficiency
3202/27	2700K	85Lm	28,3Lm/W
3202/30	3000K	87.5Lm	29,1Lm/W
3202/41	4100K	90Lm	30Lm/W

## GENERAL

negro black óxido OX oxide  
customizable custom  
IP67  
IK02

## APARATO DE ILUMINACIÓN LIGHTING FIXTURE

120°  
IRC ≥ 90 CRI ≥ 90

IP67

MacAdam ≤ 3

UGR N/D

difusor transparente

clear diffuser

valores de potencia del sistema  
(LED + driver): 3,3W

power values of the system  
(LED + driver): 3,3W

## ACCESORIOS ACCESSORIES

no disponible  
not available

## ELÉCTRICA ELECTRICAL

3W  
220-240VAC 50/60Hz  
equipo incluido  
gear included

## MEDIDAS MEASURES



65mm x 43,8mm  
altura: 234mm  
height: 234mm

## REGULACIÓN DIMMING

on / off

## INSTALACIÓN INSTALLATION

superficie  
surface

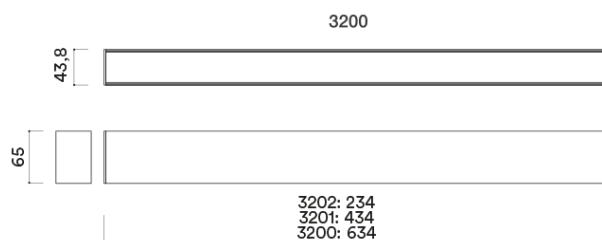

cambio sin previo aviso change without notice



## DESCRIPCIÓN DESCRIPTION

Baliza de exterior ideal para la iluminación de zonas de paso y jardines.

Outdoor beacon light for garden and transit areas.

## REFERENCIAS REFERENCES

Model	Color Temperature	Lumen	Efficiency
3202/27	2700K	165Lm	33Lm/W
3202/30	3000K	170Lm	34Lm/W
3202/41	4100K	175Lm	35Lm/W

## GENERAL

negro black óxido OX oxide  
customizable custom  
IP67  
IK02

## APARATO DE ILUMINACIÓN LIGHTING FIXTURE

120°  
IRC ≥ 90 CRI ≥ 90  
IP67

MacAdam ≤ 3  
UGR N/D

difusor transparente  
clear diffuser

valores de potencia del sistema  
(LED + driver): 5,5W  
power values of the system  
(LED + driver): 5,5W

## ACCESORIOS ACCESSORIES

no disponible  
not available

## ELÉCTRICA ELECTRICAL

5W  
220-240VAC 50/60Hz  
equipo incluido  
gear included

## MEDIDAS MEASURES



65mm x 43,8mm  
altura: 234mm  
height: 234mm

## REGULACIÓN DIMMING

on / off

## INSTALACIÓN INSTALLATION

superficie  
surface

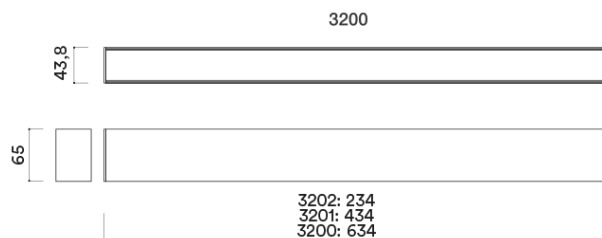

cambio sin previo aviso change without notice