



GENERAL

negro black óxido OX oxide
customizable custom

exterior outdoor

IP67

IK02

APARATO DE ILUMINACIÓN LIGHTING FIXTURE

120°

IRC ≥ 90 CRI ≥ 90

IP67

MacAdam ≤ 3

UGR N/D

difusor transparente

clear diffuser

valores de potencia del sistema (LED + driver): 7,7W

power values of the system (LED + driver): 7,7W

ACCESORIOS ACCESSORIES

no disponible

not available

ELÉCTRICA ELECTRICAL

7W

220-240VAC 50/60Hz

equipo integrado

integrated gear

MEDIDAS MEASURES

65mm x 43,8mm

altura: 634mm

height: 634mm

REGULACIÓN DIMMING

on / off

INSTALACIÓN INSTALLATION

superficie

surface


DESCRIPCIÓN DESCRIPTION

Baliza de exterior ideal para la iluminación de zonas de paso y jardines.

Outdoor beacon light for garden and transit areas.

REFERENCIAS REFERENCES

3200/27	2700K	250Lm	35,7Lm/W
3200/41	4100K	260Lm	37,1Lm/W

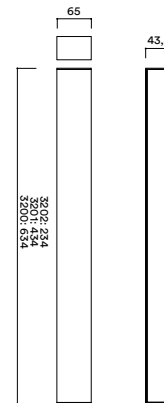

H(m)	D(cm)	Lux
1	268	95
2	537	24
3	805	11

2700K 120°



cambio sin previo aviso change without notice

Tay 15W

3200
exterior outdoor

495Lm~525Lm / 2700K~4100K

IP67 / CRI ≥ 90 / 120°

HER

Light Lovers.



DESCRIPCIÓN DESCRIPTION

Baliza de exterior ideal para la iluminación de zonas de paso y jardines.

Outdoor beacon light for garden and transit areas.

REFERENCIAS REFERENCES

3200/27	2700K	495Lm	33Lm/W
3200/41	4100K	525Lm	35Lm/W

GENERAL

negro black óxido OX oxide
customizable custom

exterior outdoor

IP67

IK02

APARATO DE ILUMINACIÓN LIGHTING FIXTURE

120°

IRC ≥ 90 CRI ≥ 90

IP67

MacAdam ≤ 3

UGR N/D

difusor transparente

clear diffuser

valores de potencia del sistema (LED + driver): 16,5W

power values of the system (LED + driver): 16,5W

ACCESORIOS ACCESSORIES

no disponible

not available

ELÉCTRICA ELECTRICAL

15W

220-240VAC 50/60Hz

equipo integrado

integrated gear

MEDIDAS MEASURES

65mm x 43,8mm

altura: 634mm

height: 634mm


REGULACIÓN DIMMING

on / off

INSTALACIÓN INSTALLATION

superficie

surface

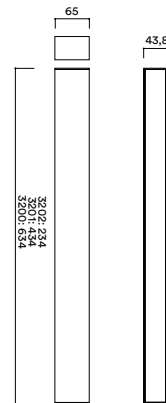

H(m)	D(cm)	Lux
1	268	188
2	537	47
3	805	21

2700K 120°



cambio sin previo aviso change without notice

Tay 5W

3201
exterior outdoor

165Lm~175Lm / 2700K~4100K

IP67 / CRI ≥ 90 / 120°

HER

Light Lovers.



GENERAL

negro black óxido OX oxide
customizable custom

exterior outdoor

IP67

IK02

APARATO DE ILUMINACIÓN LIGHTING FIXTURE

120°

IRC ≥ 90 CRI ≥ 90

IP67

MacAdam ≤ 3

UGR N/D

difusor transparente

clear diffuser

valores de potencia del sistema (LED + driver): 5,5W

power values of the system (LED + driver): 5,5W

ACCESORIOS ACCESSORIES

no disponible

not available

ELÉCTRICA ELECTRICAL

5W

220-240VAC 50/60Hz

equipo integrado

integrated gear

MEDIDAS MEASURES

65mm x 43,8mm

altura: 434mm

height: 434mm

REGULACIÓN DIMMING

on / off

INSTALACIÓN INSTALLATION

superficie

surface


DESCRIPCIÓN DESCRIPTION

Baliza de exterior ideal para la iluminación de zonas de paso y jardines.

Outdoor beacon light for garden and transit areas.

REFERENCIAS REFERENCES

3201/27	2700K	165Lm	33Lm/W
3201/41	4100K	175Lm	35Lm/W

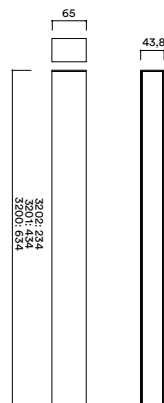

H(m)	D(cm)	Lux
1	268	63
2	537	16
3	805	7

2700K 120°



cambio sin previo aviso change without notice

Tay 10W

3201
exterior outdoor

330Lm~350Lm / 2700K~4100K

IP67 / CRI ≥ 90 / 120°

HER

Light Lovers.



GENERAL

negro black óxido OX oxide
customizable custom

exterior outdoor

IP67

IK02

APARATO DE ILUMINACIÓN LIGHTING FIXTURE

120°

IRC ≥ 90 CRI ≥ 90

IP67

MacAdam ≤ 3

UGR N/D

difusor transparente

clear diffuser

valores de potencia del sistema (LED + driver): 11W

power values of the system (LED + driver): 11W

ACCESORIOS ACCESSORIES

no disponible

not available

ELÉCTRICA ELECTRICAL

10W

220-240VAC 50/60Hz

equipo integrado

integrated gear

MEDIDAS MEASURES

65mm x 43,8mm

altura: 434mm

height: 434mm

REGULACIÓN DIMMING

on / off

INSTALACIÓN INSTALLATION

superficie

surface


DESCRIPCIÓN DESCRIPTION

Baliza de exterior ideal para la iluminación de zonas de paso y jardines.

Outdoor beacon light for garden and transit areas.

REFERENCIAS REFERENCES

3201/27	2700K	330Lm	33Lm/W
3201/41	4100K	350Lm	35Lm/W

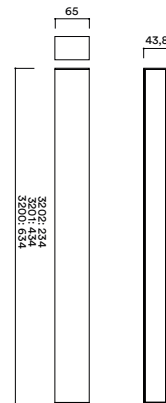

H(m)	D(cm)	Lux
1	268	125
2	537	31
3	805	14

2700K 120°



cambio sin previo aviso change without notice



DESCRIPCIÓN DESCRIPTION

Baliza de exterior ideal para la iluminación de zonas de paso y jardines.

Outdoor beacon light for garden and transit areas.

REFERENCIAS REFERENCES

3202/27	2700K	85Lm	28,3Lm/W
3202/41	4100K	90Lm	30Lm/W

GENERAL

negro black óxido OX oxide
customizable custom

exterior outdoor

IP67

IK02

ELÉCTRICA ELECTRICAL

3W

220-240VAC 50/60Hz

equipo integrado

integrated gear

APARATO DE ILUMINACIÓN LIGHTING FIXTURE

120°

IRC ≥ 90 CRI ≥ 90

IP67

MacAdam ≤ 3

UGR N/D

difusor transparente

clear diffuser

valores de potencia del sistema (LED + driver): 3,3W

power values of the system (LED + driver): 3,3W

MEDIDAS MEASURES

65mm x 43,8mm

altura: 234mm

height: 234mm

REGULACIÓN DIMMING

on / off

INSTALACIÓN INSTALLATION



superficie

surface

ACCESORIOS ACCESSORIES

no disponible

not available

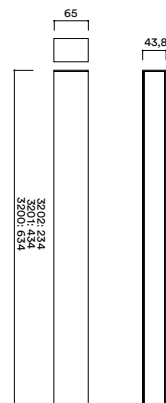

cambio sin previo aviso change without notice

Tay 5W

3202
exterior outdoor

165Lm~175Lm / 2700K~4100K

IP67 / CRI ≥ 90 / 120°

HER

Light Lovers.



GENERAL

negro black óxido OX oxide
customizable custom

exterior outdoor

IP67

IK02

APARATO DE ILUMINACIÓN LIGHTING FIXTURE

120°

IRC ≥ 90 CRI ≥ 90

IP67

MacAdam ≤ 3

UGR N/D

difusor transparente

clear diffuser

valores de potencia del sistema (LED + driver): 5,5W

power values of the system (LED + driver): 5,5W

ACCESORIOS ACCESSORIES

no disponible

not available

ELÉCTRICA ELECTRICAL

5W

220-240VAC 50/60Hz

equipo integrado

integrated gear

MEDIDAS MEASURES

65mm x 43,8mm

altura: 234mm

height: 234mm

REGULACIÓN DIMMING

on / off

INSTALACIÓN INSTALLATION

superficie

surface


DESCRIPCIÓN DESCRIPTION

Baliza de exterior ideal para la iluminación de zonas de paso y jardines.

Outdoor beacon light for garden and transit areas.

REFERENCIAS REFERENCES

3202/27	2700K	165Lm	33Lm/W
3202/41	4100K	175Lm	35Lm/W

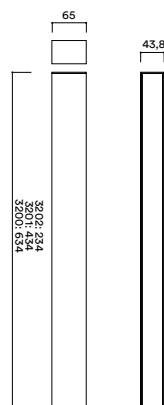

H(m)	D(cm)	Lux
1	268	63
2	537	16
3	805	7

2700K 120°



cambio sin previo aviso change without notice