

Nixeline Trimless

1120Lm / 2700K~3000K

IP40 / CRI ≥ 80 / 15° 45°


HER

Light Lovers.

12,4W

XI/C3

estructure structure

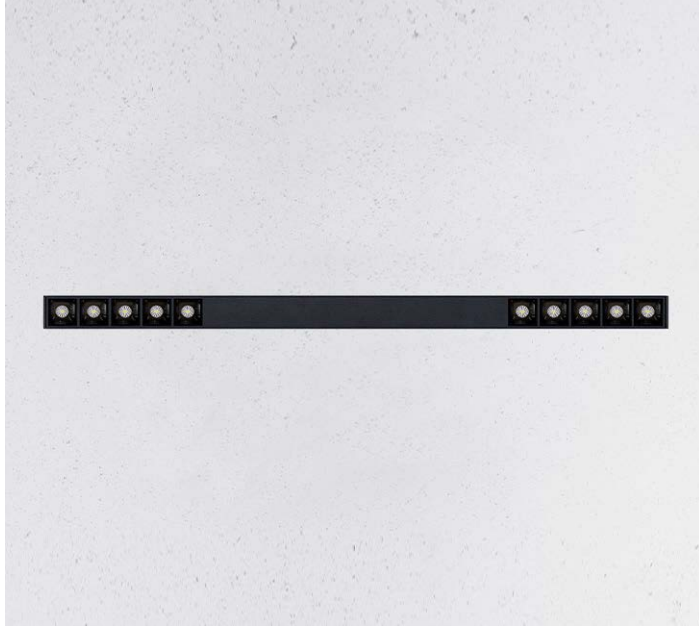

GENERAL

negro black customizable custom

estructure structure

IP40

IK16

APARATO DE ILUMINACIÓN LIGHTING FIXTURE

15° 45°

IRC ≥ 80 CRI ≥ 80

IP40

MacAdam ≤ 3

UGR <19

difusor transparente

clear diffuser

valores de potencia del sistema (LED + driver): 12,4W

power values of the system (LED + driver): 12,4W

ACCESORIOS ACCESSORIES

no disponible

not available

ELÉCTRICA ELECTRICAL

12,4W

220-240VAC 50/60Hz

equipo incluido

integrated gear

MEDIDAS MEASURES

1201mm x 33,6mm

altura: 32,5mm

height: 32,5mm

REGULACIÓN DIMMING

on / off

corte de fase IGBT/TRIAC

phase-cut dimming IGBT/TRIAC

1-10V (consult.)

pulsador

push

DALI

INSTALACIÓN INSTALLATION

1205 x 34mm






DESCRIPCIÓN DESCRIPTION

Opción sin marco para empotrar de la luminaria NIXELINE.

Recessed option without frame of the NIXELINE range.

REFERENCIAS REFERENCES

XI/C3/27	2700K	1120Lm	90,3Lm/W
XI/C3/30	3000K	1120Lm	90,3Lm/W



cambio sin previo aviso change without notice

Nixeline Trimless

6160Lm / 2700K~3000K

IP40 / CRI ≥ 80 / 15° 45°


HER

Light Lovers.

67,8W

YK/C3

estructure structure

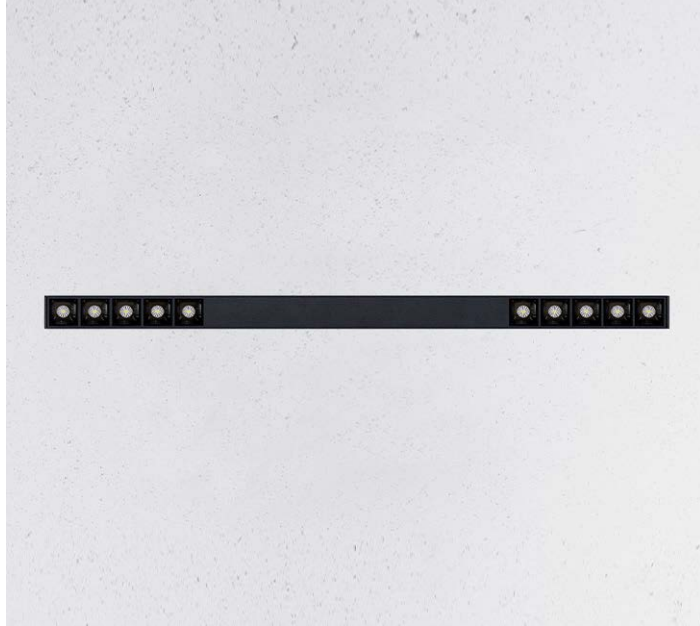

DESCRIPCIÓN DESCRIPTION

Opción sin marco para empotrar de la luminaria NIXELINE.

Recessed option without frame of the NIXELINE range.

REFERENCIAS REFERENCES

YK/C3/27	2700K	6160Lm	90,9Lm/W
YK/C3/30	3000K	6160Lm	90,9Lm/W

GENERAL

negro black customizable custom

estructure structure

IP40

IK20

APARATO DE ILUMINACIÓN LIGHTING FIXTURE

15° 45°

IRC ≥ 80 CRI ≥ 80

IP40

MacAdam ≤ 3

UGR <19

difusor transparente

clear diffuser

valores de potencia del sistema (LED + driver): 67,8W

power values of the system (LED + driver): 67,8W

ACCESORIOS ACCESSORIES

no disponible

not available

ELÉCTRICA ELECTRICAL

67,8W

220-240VAC 50/60Hz

equipo incluido

integrated gear

MEDIDAS MEASURES

1467mm x 33,6mm

altura: 32,5mm

height: 32,5mm

REGULACIÓN DIMMING

on / off

1-10V (consult.)




pulsador

push

DALI

INSTALACIÓN INSTALLATION

1471 x 34mm



cambio sin previo aviso change without notice

Nixeline Trimless

8400Lm / 2700K~3000K

IP40 / CRI ≥ 80 / 15° 45°


HER

Light Lovers.

93,0W

YO/C3

estructure structure

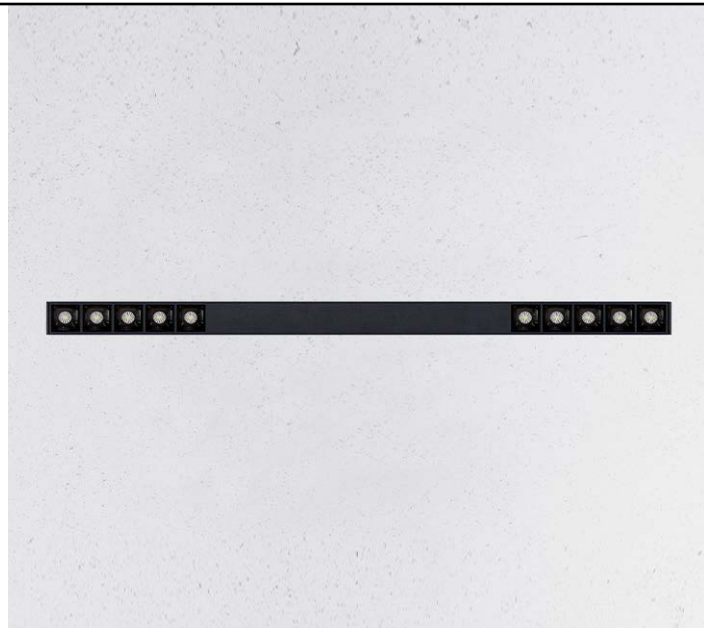

DESCRIPCIÓN DESCRIPTION

Opción sin marco para empotrar de la luminaria NIXELINE.

Recessed option without frame of the NIXELINE range.

REFERENCIAS REFERENCES

YO/C3/27	2700K	8400Lm	90,3Lm/W
YO/C3/30	3000K	8400Lm	90,3Lm/W

GENERAL

negro black customizable custom

estructure structure

IP40

IK21

APARATO DE ILUMINACIÓN LIGHTING FIXTURE

15° 45°

IRC ≥ 80 CRI ≥ 80

IP40

MacAdam ≤ 3

UGR <19

difusor transparente

clear diffuser

valores de potencia del sistema (LED + driver): 93,0W

power values of the system (LED + driver): 93,0W

ACCESORIOS ACCESSORIES

no disponible

not available

ELÉCTRICA ELECTRICAL

93,0W

220-240VAC 50/60Hz

equipo incluido

integrated gear

MEDIDAS MEASURES

1999mm x 33,6mm

altura: 32,5mm

height: 32,5mm

REGULACIÓN DIMMING

on / off

1-10V (consult.)




pulsador

push

DALI

INSTALACIÓN INSTALLATION

2003 x 34mm



cambio sin previo aviso change without notice

Nixeline Trimless

2800Lm / 2700K~3000K

IP40 / CRI ≥ 80 / 15° 45°


HER

Light Lovers.

30,8W

ZI/C3

estructure structure

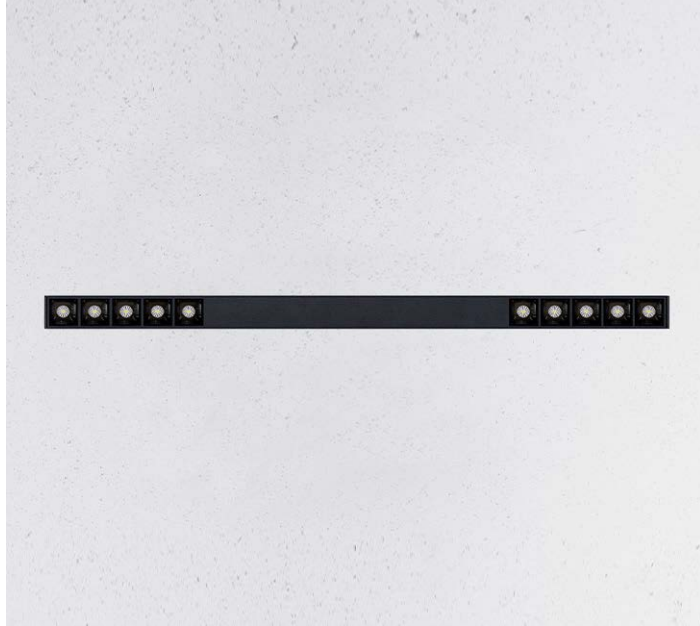

DESCRIPCIÓN DESCRIPTION

Opción sin marco para empotrar de la luminaria NIXELINE.

Recessed option without frame of the NIXELINE range.

REFERENCIAS REFERENCES

ZI/C3/27	2700K	2800Lm	90,9Lm/W
ZI/C3/30	3000K	2800Lm	90,9Lm/W

GENERAL

negro black customizable custom

estructure structure

IP40

IK22

APARATO DE ILUMINACIÓN LIGHTING FIXTURE

15° 45°

IRC ≥ 80 CRI ≥ 80

IP40

MacAdam ≤ 3

UGR <19

difusor transparente

clear diffuser

valores de potencia del sistema (LED + driver): 30,8W

power values of the system (LED + driver): 30,8W

ACCESORIOS ACCESSORIES

no disponible

not available

ELÉCTRICA ELECTRICAL

30,8W

220-240VAC 50/60Hz

equipo incluido

integrated gear

MEDIDAS MEASURES

1201mm x 33,6mm

altura: 32,5mm

height: 32,5mm

REGULACIÓN DIMMING

on / off

1-10V (consult.)





pulsador

push


DALI

INSTALACIÓN INSTALLATION

1205 x 34mm



3000K 15°



3000K 45°



cambio sin previo aviso change without notice

Nixeline Trimless

3360Lm / 2700K~3000K


IP40 / CRI ≥ 80 / 15° 45°

HER

Light Lovers.

37,0W

ZK/C3
estructure structure

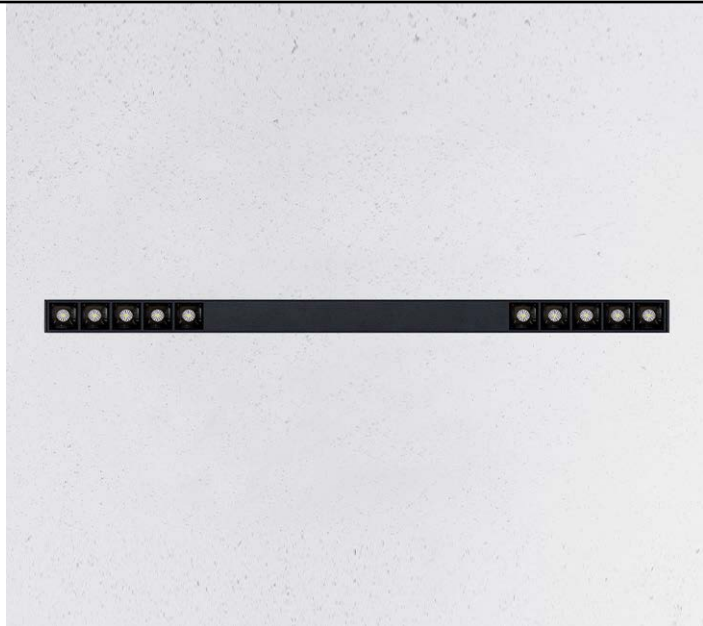

DESCRIPCIÓN DESCRIPTION

Opción sin marco para empotrar de la luminaria NIXELINE.

Recessed option without frame of the NIXELINE range.

REFERENCIAS REFERENCES

ZK/C3/27	2700K	3360Lm	90,8Lm/W
ZK/C3/30	3000K	3360Lm	90,8Lm/W

GENERAL

negro black customizable custom

estructure structure

IP40

IK23

APARATO DE ILUMINACIÓN LIGHTING FIXTURE

15° 45°

IRC ≥ 80 CRI ≥ 80

IP40

MacAdam ≤ 3

UGR <19

difusor transparente

clear diffuser

valores de potencia del sistema (LED + driver): 37,0W

power values of the system (LED + driver): 37,0W

ACCESORIOS ACCESSORIES

no disponible

not available

ELÉCTRICA ELECTRICAL

37,0W

220-240VAC 50/60Hz

equipo incluido

integrated gear

MEDIDAS MEASURES

1467mm x 33,6mm

altura: 32,5mm

height: 32,5mm

REGULACIÓN DIMMING

on / off

1-10V (consult.)




pulsador

push

DALI

INSTALACIÓN INSTALLATION

1471 x 34mm



cambio sin previo aviso change without notice

Nixeline Trimless

4480Lm / 2700K~3000K

IP40 / CRI ≥ 80 / 15° 45°


HER

Light Lovers.

49,3W

ZO/C3

estructure structure

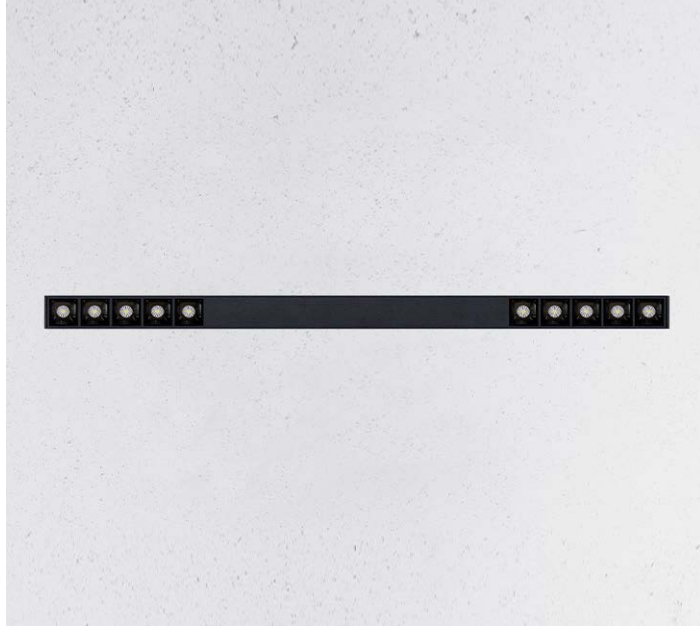

DESCRIPCIÓN DESCRIPTION

Opción sin marco para empotrar de la luminaria NIXELINE.

Recessed option without frame of the NIXELINE range.

REFERENCIAS REFERENCES

ZO/C3/27	2700K	4480Lm	90,9Lm/W
ZO/C3/30	3000K	4480Lm	90,9Lm/W

GENERAL

negro black customizable custom

estructure structure

IP40

IK24

APARATO DE ILUMINACIÓN LIGHTING FIXTURE

15° 45°

IRC ≥ 80 CRI ≥ 80

IP40

MacAdam ≤ 3

UGR <19

difusor transparente

clear diffuser

valores de potencia del sistema (LED + driver): 49,3W

power values of the system (LED + driver): 49,3W

ACCESORIOS ACCESSORIES

no disponible

not available

ELÉCTRICA ELECTRICAL

49,3W

220-240VAC 50/60Hz

equipo incluido

integrated gear

MEDIDAS MEASURES

1999mm x 33,6mm

altura: 32,5mm

height: 32,5mm

REGULACIÓN DIMMING

on / off

1-10V (consult.)




pulsador

push

DALI

INSTALACIÓN INSTALLATION

2003 x 34mm



cambio sin previo aviso change without notice