

Four 111 In 20W

2227
empotrado recessed

1464Lm~1698Lm / 2700K~4000K

IP20 IP40 / CRI ≥ 90 / 12° 36°

HER

Light Lovers.



GENERAL

negro black blanco white
customizable custom

empotrado recessed

IP20 IP40 (acces. FL055/FL060)

IK07

APARATO DE ILUMINACIÓN LIGHTING FIXTURE

12° 36°

IRC ≥ 90 CRI ≥ 90

IP20 IP40 (acces. FL055/FL060)

MacAdam ≤ 3

UGR N/A

difusor transparente

clear diffuser

valores de potencia del sistema (LED + driver): 22W

power values of the system (LED + driver): 22W

ACCESORIOS ACCESSORIES

no disponible

not available

ELÉCTRICA ELECTRICAL

20W

220-240VAC 50/60Hz

equipo incluido

gear included

MEDIDAS MEASURES

Ø111mm

altura: 56,3mm

height: 56,3mm

REGULACIÓN DIMMING

on / off

corte de fase IGBT/TRIAC

phase-cut dimming IGBT/TRIAC

1-10V

pulsador

push

DALI

RECORTE CUTOUT

Ø70mm

min. espesor del techo: 13mm

min. ceiling thickness: 13mm

máx. espesor del techo: 18mm

max. ceiling thickness: 18mm

profundidad empotrada: 32mm

recessed depth: 32mm


DESCRIPCIÓN DESCRIPTION

Proyector de base semi-empotrada. Impecable diseño y máximo confort visual gracias al reflector tipo nido de abeja y a su lente óptica.

Warmth and design as protagonists of the semi-recessed LED projector. Light is projected through an optical lens and a honeycomb.

REFERENCIAS REFERENCES

2227/27	2700K	1464Lm	73,2Lm/W
2227/30	3000K	1579Lm	79Lm/W
2227/40	4000K	1698Lm	84,9Lm/W

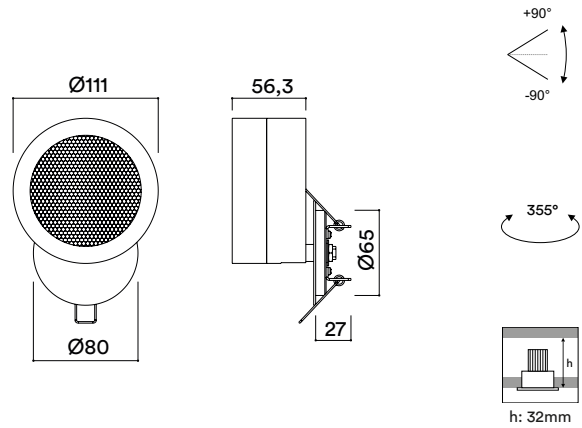

H(m)	D(cm)	Lux
1	23	16275
2	47	4069
3	70	1808

3000K 12°

H(m)	D(cm)	Lux
1	70	2731
2	141	683
3	211	303

3000K 36°



cambio sin previo aviso change without notice