

Duky 12W

2230
empotrado recessed

1080Lm~1318Lm / 2700K~4000K
IP20 IP40 / CRI ≥ 90 / 25° 43° 60°

HER
Light Lovers.



GENERAL

negro black blanco white
customizable custom

empotrado recessed

IP20 IP40 (acces. FL055/FL060)

ángulo de inclinación +15° -15°

tilting angle: +15° -15°

IK02

APARATO DE ILUMINACIÓN LIGHTING FIXTURE

25° 43° 60°

IRC ≥ 90 CRI ≥ 90

IP20 IP40 (acces. FL055/FL060)

MacAdam ≤ 3

UGR N/A

difusor transparente

clear diffuser

valores de potencia del sistema (LED + driver): 13,4W

power values of the system (LED + driver): 13,4W

ACCESORIOS ACCESSORIES

FL040 Panel de abeja

FL040 honeycomb diffuser

FL055 Cristal transparente

FL055 transparent glass

FL060 Cristal glaseado

FL060 frosted glass

ELÉCTRICA ELECTRICAL

12W

220-240VAC 50/60Hz

equipo incluido

gear included

MEDIDAS MEASURES

Ø122mm

altura: 120mm

height: 120mm

REGULACIÓN DIMMING

on / off

corte de fase IGBT/TRIAC

phase-cut dimming IGBT/TRIAC

1-10V

pulsador

push

DALI

RECORTE CUTOUT

Ø115mm

min. espesor del techo: 13mm

min. ceiling thickness: 13mm

máx. espesor del techo: 43mm

max. ceiling thickness: 43mm

profundidad empotrada: 85mm

recessed depth: 85mm





DESCRIPCIÓN DESCRIPTION

Opción DUKY con aro visto para mayor facilidad en la instalación.

Option viewed ring for an easier installation.

REFERENCIAS REFERENCES

Model	Color	Lumen	lm/W
2230/27	2700K	1080Lm	90Lm/W
2230/30	3000K	1217Lm	101,4Lm/W
2230/40	4000K	1318Lm	109,8Lm/W

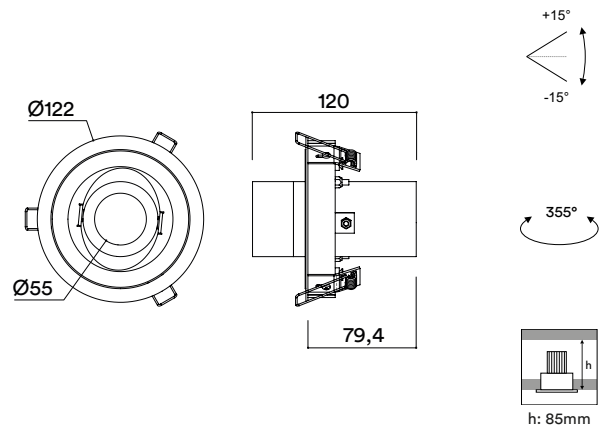

cambio sin previo aviso change without notice

Duky 9W

2230
empotrado recessed

683Lm~870Lm / 2700K~4000K
IP20 IP40 / CRI ≥ 90 / 20° 40° 60°

HER
Light Lovers.



GENERAL

negro black blanco white
customizable custom

empotrado recessed

IP20 IP40 (acces. FL055/FL060)

ángulo de inclinación +15° -15°

tilting angle: +15° -15°

IK02

APARATO DE ILUMINACIÓN LIGHTING FIXTURE

20° 40° 60°

IRC ≥ 90 CRI ≥ 90

IP20 IP40 (acces. FL055/FL060)

MacAdam ≤ 3

UGR N/A

difusor transparente

clear diffuser

valores de potencia del sistema (LED + driver): 9,9W

power values of the system (LED + driver): 9,9W

ACCESORIOS ACCESSORIES

FL040 Panel de abeja

FL040 honeycomb diffuser

FL055 Cristal transparente

FL055 transparent glass

FL060 Cristal glaseado

FL060 frosted glass

ELÉCTRICA ELECTRICAL

9W

220-240VAC 50/60Hz

equipo incluido

gear included

MEDIDAS MEASURES

Ø122mm

altura: 120mm

height: 120mm

REGULACIÓN DIMMING

on / off

corte de fase IGBT/TRIAC

phase-cut dimming IGBT/TRIAC

1-10V

pulsador

push

DALI

RECORTE CUTOUT

Ø115mm

min. espesor del techo: 13mm

min. ceiling thickness: 13mm

máx. espesor del techo: 43mm

max. ceiling thickness: 43mm

profundidad empotrada: 85mm

recessed depth: 85mm





DESCRIPCIÓN DESCRIPTION

Opción DUKY con aro visto para mayor facilidad en la instalación.

Option viewed ring for an easier installation.

REFERENCIAS REFERENCES

Model	Color	Lumen	lm/W
2230/27	2700K	683Lm	75,9Lm/W
2230/30	3000K	779Lm	86,6Lm/W
2230/40	4000K	870Lm	96,7Lm/W

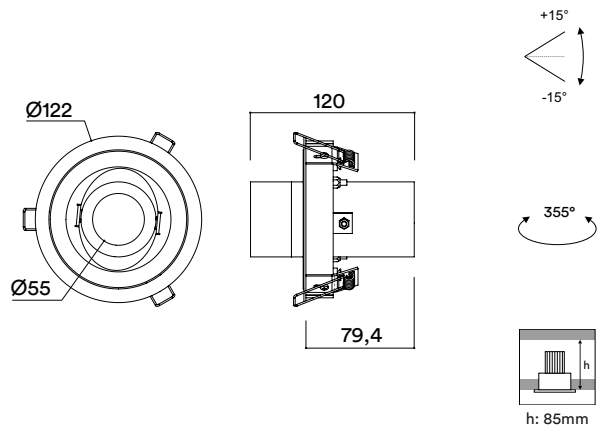

cambio sin previo aviso change without notice