

Straight In 12W

2204
empotrado recessed

1080Lm~1318Lm / 2700K~4000K

IP20 / CRI ≥ 90 / 25° 43° 60°

HER

Light Lovers.



DESCRIPCIÓN DESCRIPTION

La gama STRAIGHT destaca por su perfil afilado logrando la mayor nitidez del haz de luz. Su diseño compacto, elegante y acabado especial mate texturizado aporta gran belleza a esta familia de luminarias.

Sharpness and design combine in this semi-recessed LED projector with

REFERENCIAS REFERENCES

Modelo	Temperatura de Color	Luminancia (Lm)	Eficiencia (Lm/W)
2204/27	2700K	1080Lm	90Lm/W
2204/30	3000K	1217Lm	101,4Lm/W
2204/40	4000K	1318Lm	109,8Lm/W

GENERAL

negro black blanco white
customizable custom

empotrado recessed

IP20

IK02

ELÉCTRICA ELECTRICAL

12W

220-240VAC 50/60Hz

equipo incluido

gear included

MEDIDAS MEASURES

Ø80mm x 120mm

REGULACIÓN DIMMING

on / off

corte de fase IGBT/TRIAC

phase-cut dimming IGBT/TRIAC

1-10V

pulsador

push

DALI

RECORTE CUTOUT

Ø70mm

min. espesor del techo: 13mm

min. ceiling thickness: 13mm

máx. espesor del techo: 22mm

max. ceiling thickness: 22mm

profundidad empotrada: 32mm

recessed depth: 32mm

APARATO DE ILUMINACIÓN LIGHTING FIXTURE

25° 43° 60°

IRC ≥ 90 CRI ≥ 90

IP20

MacAdam ≤ 3

UGR N/A

difusor transparente

clear diffuser

valores de potencia del sistema (LED + driver): 13,2W

power values of the system (LED + driver): 13,2W

ACCESORIOS ACCESSORIES

FL040 Panel de abeja


FL040 honeycomb diffuser

FL055 Cristal transparente

FL055 transparent glass

FL060 Cristal glaseado

FL060 frosted glass

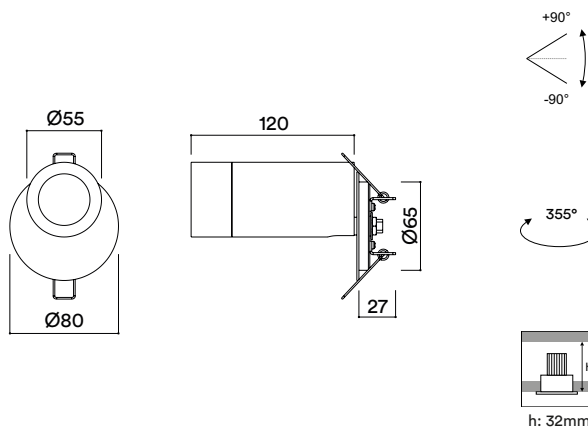

H(m)	D(cm)	Lux
1	45	4037
2	90	1009
3	135	449

3000K 25°

H(m)	D(cm)	Lux
1	69	2969
2	138	742
3	207	330

3000K 43°

H(m)	D(cm)	Lux
1	97	2090
2	193	523
3	290	232

3000K 60°



cambio sin previo aviso change without notice

Straight In 9W

2204
empotrado recessed

683Lm~870Lm / 2700K~4000K

IP20 / CRI ≥ 90 / 20° 40° 60°

HER

Light Lovers.



DESCRIPCIÓN DESCRIPTION

La gama STRAIGHT destaca por su perfil afilado logrando la mayor nitidez del haz de luz. Su diseño compacto, elegante y acabado especial mate texturizado aporta gran belleza a esta familia de luminarias.

Sharpness and design combine in this semi-recessed LED projector with

REFERENCIAS REFERENCES

2204/27	2700K	683Lm	75,9Lm/W
2204/30	3000K	779Lm	86,6Lm/W
2204/40	4000K	870Lm	96,7Lm/W

GENERAL

negro black blanco white
customizable custom

empotrado recessed

IP20

IK02

APARATO DE ILUMINACIÓN LIGHTING FIXTURE

20° 40° 60°

IRC ≥ 90 CRI ≥ 90

IP20

MacAdam ≤ 3

UGR N/A

difusor transparente

clear diffuser

valores de potencia del sistema (LED + driver): 9,9W

power values of the system (LED + driver): 9,9W

ACCESORIOS ACCESSORIES

FL040 Panel de abeja

FL040 honeycomb diffuser

FL055 Cristal transparente

FL055 transparent glass

FL060 Cristal glaseado

FL060 frosted glass

ELÉCTRICA ELECTRICAL

9W

220-240VAC 50/60Hz

equipo incluido

gear included

MEDIDAS MEASURES

Ø80mm x 120mm

REGULACIÓN DIMMING

on / off

corte de fase IGBT/TRIAC

phase-cut dimming IGBT/TRIAC

1-10V

pulsador

push

DALI

RECORTE CUTOUT

Ø70mm

min. espesor del techo: 13mm







min. ceiling thickness: 13mm

máx. espesor del techo: 22mm

max. ceiling thickness: 22mm

profundidad empotrada: 32mm

recessed depth: 32mm



cambio sin previo aviso change without notice