

Straight Micro In 4W

2115
empotrado recessed

350Lm / 2700K~3000K
IP20 / CRI ≥ 90 / 14° 39°

HER
Light Lovers.



DESCRIPCIÓN DESCRIPTION

Mini proyector de base semi-empotrada.

Semi-recessed LED mini projector of high efficiency built in extruded aluminium.

REFERENCIAS REFERENCES

2115/27	2700K	350Lm	87,5Lm/W
2115/30	3000K	350Lm	87,5Lm/W

GENERAL

negro black blanco white
customizable custom

empotrado recessed

IP20

IK02

APARATO DE ILUMINACIÓN LIGHTING FIXTURE

14° 39°

IRC ≥ 90 CRI ≥ 90

IP20

MacAdam ≤ 3

UGR N/A

difusor transparente

clear diffuser

valores de potencia del sistema (LED + driver): 4,4W

power values of the system (LED + driver): 4,4W

ACCESORIOS ACCESSORIES

no disponible

not available

ELÉCTRICA ELECTRICAL

4W

220-240VAC 50/60Hz

equipo incluido

gear included

MEDIDAS MEASURES

Ø25mm x 77,5mm

REGULACIÓN DIMMING

on / off

corte de fase IGBT/TRIAC

phase-cut dimming IGBT/TRIAC

1-10V

pulsador

push

DALI

RECORTE CUTOUT

Ø43mm

min. espesor del techo: 13mm




min. ceiling thickness: 13mm

máx. espesor del techo: 36mm

max. ceiling thickness: 36mm

profundidad empotrada: 46mm

recessed depth: 46mm

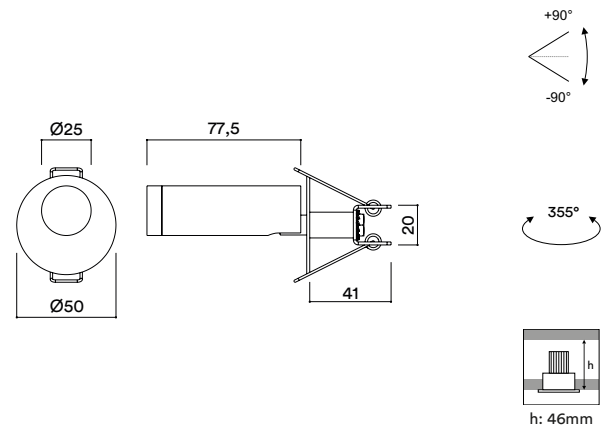

cambio sin previo aviso change without notice