

Nit Down Surface

2905Lm~2940Lm / 2700K~4000K

IP40 / CRI ≥ 80 / 120°

HER

Light Lovers.

35W

A4A
estructure structure



DESCRIPCIÓN DESCRIPTION

Luminaria directa a techo de líneas puras, gran acabado y excelente calidad lumínica.

Surface ceiling luminaire of pure lines with excellent finish and luminous efficiency.

REFERENCIAS REFERENCES

A4A/27	2700K	2905Lm	83Lm/W
A4A/30	3000K	2735Lm	78,1Lm/W
A4A/40	4000K	2940Lm	84Lm/W

GENERAL

negro black blanco white
customizable custom

estructure structure

IP40

IK25

APARATO DE ILUMINACIÓN LIGHTING FIXTURE

120°

IRC ≥ 80 CRI ≥ 80

IP40

MacAdam ≤ 3

UGR N/D

difusor transparente

clear diffuser

valores de potencia del sistema (LED + driver): 35W

power values of the system (LED + driver): 35W

ACCESORIOS ACCESSORIES

B5 Kit de emergencia 1h

B5 emergency kit 1h

ELÉCTRICA ELECTRICAL

35W

220-240VAC 50/60Hz

equipo integrado

integrated gear

MEDIDAS MEASURES

1170mm x 43,8mm

altura: 65mm

height: 65mm

REGULACIÓN DIMMING

on / off

1-10V (consult.)

pulsador


push

DALI

INSTALACIÓN INSTALLATION


superficie

surface

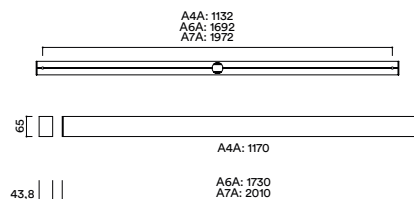

H(m)	D(cm)	Lux
1	268	1039
2	537	260
3	805	115

3000K 120°



cambio sin previo aviso change without notice

Nit Down Surface

4355Lm~4410Lm / 2700K~4000K

IP40 / CRI ≥ 80 / 120°

HER

Light Lovers.

53W

A6A

estructure structure



DESCRIPCIÓN DESCRIPTION

Luminaria directa a techo de líneas puras, gran acabado y excelente calidad lumínica.

Surface ceiling luminaire of pure lines with excellent finish and luminous efficiency.

REFERENCIAS REFERENCES

A6A/27	2700K	4355Lm	82,2Lm/W
A6A/30	3000K	4105Lm	77,5Lm/W
A6A/40	4000K	4410Lm	83,2Lm/W

GENERAL

negro black blanco white
customizable custom

estructure structure

IP40

IK26

APARATO DE ILUMINACIÓN LIGHTING FIXTURE

120°

IRC ≥ 80 CRI ≥ 80

IP40

MacAdam ≤ 3

UGR N/D

difusor transparente

clear diffuser

valores de potencia del sistema (LED + driver): 53W

power values of the system (LED + driver): 53W

ACCESORIOS ACCESSORIES

B5 Kit de emergencia 1h

B5 emergency kit 1h

ELÉCTRICA ELECTRICAL

53W

220-240VAC 50/60Hz

equipo integrado

integrated gear

MEDIDAS MEASURES

1730mm x 43,8mm

altura: 65mm

height: 65mm

REGULACIÓN DIMMING

on / off

1-10V (consult.)

pulsador


push

DALI

INSTALACIÓN INSTALLATION

superficie

surface

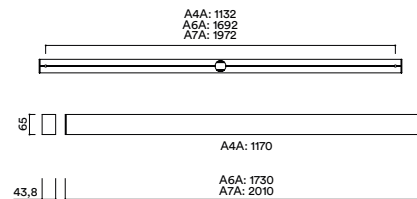

H(m)	D(cm)	Lux
1	268	1559
2	537	390
3	805	173

3000K 120°



cambio sin previo aviso change without notice

Nit Down Surface

5080Lm~5150Lm / 2700K~4000K

IP40 / CRI ≥ 80 / 120°

HER

Light Lovers.

62W

A7A

estructure structure



DESCRIPCIÓN DESCRIPTION

Luminaria directa a techo de líneas puras, gran acabado y excelente calidad lumínica.

Surface ceiling luminaire of pure lines with excellent finish and luminous efficiency.

REFERENCIAS REFERENCES

A7A/27	2700K	5080Lm	81,9Lm/W
A7A/30	3000K	4790Lm	77,3Lm/W
A7A/40	4000K	5150Lm	83,1Lm/W

GENERAL

negro black blanco white
customizable custom

estructure structure

IP40

IK27

APARATO DE ILUMINACIÓN LIGHTING FIXTURE

120°

IRC ≥ 80 CRI ≥ 80

IP40

MacAdam ≤ 3

UGR N/D

difusor transparente

clear diffuser

valores de potencia del sistema (LED + driver): 62W

power values of the system (LED + driver): 62W

ACCESORIOS ACCESSORIES

B5 Kit de emergencia 1h

B5 emergency kit 1h

ELÉCTRICA ELECTRICAL

62W

220-240VAC 50/60Hz

equipo integrado

integrated gear

MEDIDAS MEASURES

2010mm x 43,8mm

altura: 65mm

height: 65mm

REGULACIÓN DIMMING

on / off

1-10V (consult.)

pulsador


push

DALI

INSTALACIÓN INSTALLATION

superficie

surface

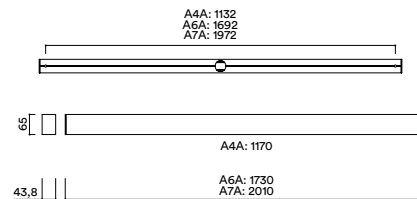

H(m)	D(cm)	Lux
1	268	1820
2	537	455
3	805	202

3000K 120°



cambio sin previo aviso change without notice