

# Nixeline 12,4W

XI  
estructure structure

1120Lm / 2700K~3000K  
IP40 / CRI ≥ 80 / 15° 45°

HER  
Light Lovers.



## GENERAL

negro black customizable custom  
estructure structure  
IP40  
IK07

## APARATO DE ILUMINACIÓN LIGHTING FIXTURE

15° 45°  
IRC ≥ 80 CRI ≥ 80  
IP40  
MacAdam ≤ 3  
UGR <19  
difusor transparente  
clear diffuser  
valores de potencia del sistema (LED + driver): 12,4W  
power values of the system (LED + driver): 12,4W

## ACCESORIOS ACCESSORIES

C5 Kit de emergencia 1h  
C5 emergency kit 1h  
C1 Cables de 4m  
C1 4m cables

## ELÉCTRICA ELECTRICAL

12,4W  
220-240VAC 50/60Hz  
equipo integrado  
integrated gear

## MEDIDAS MEASURES

1201 mm x 34mm  
altura: 75mm  
height: 75mm

## REGULACIÓN DIMMING

on / off  
1-10V (consult.)  
pulsador  
push  
DALI

## INSTALACIÓN INSTALLATION

suspensión  
suspension



## DESCRIPCIÓN DESCRIPTION

Luminaria suspendida lineal de gran elegancia con pantalla negra antideslumbrante.

Lineal suspended luminaire with an anti-glare black screen.

## REFERENCIAS REFERENCES

XI/27	2700K	1120Lm	90,3Lm/W
XI/30	3000K	1120Lm	90,3Lm/W

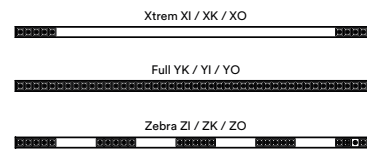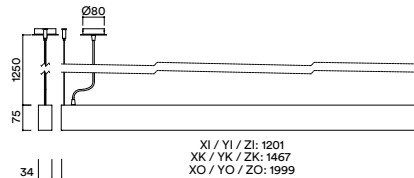

H(m)	D(cm)	Lux	H(m)	D(cm)	Lux
1	27	8144	1	86	2098
2	55	2036	2	172	525
3	82	905	3	258	233

3000K 15°                      3000K 45°



cambio sin previo aviso change without notice







## DESCRIPCIÓN DESCRIPTION

Luminaria suspendida lineal de gran elegancia con pantalla negra antideslumbrante.

Lineal suspended luminaire with an anti-glare black screen.

## REFERENCIAS REFERENCES

YI/27	2700K	5040Lm	90,8Lm/W
YI/30	3000K	5040Lm	90,8Lm/W

## GENERAL

negro black customizable custom  
estructure structure  
IP40  
IK10

## ELÉCTRICA ELECTRICAL

55,5W  
220-240VAC 50/60Hz  
equipo integrado  
integrated gear

## APARATO DE ILUMINACIÓN LIGHTING FIXTURE

15° 45°  
IRC ≥ 80 CRI ≥ 80  
IP40  
MacAdam ≤ 3  
UGR <19  
difusor transparente  
clear diffuser  
valores de potencia del sistema (LED + driver): 55,5W  
power values of the system (LED + driver): 55,5W

## MEDIDAS MEASURES

1201 mm x 34mm  
altura: 75mm  
height: 75mm

## REGULACIÓN DIMMING



on / off  
1-10V (consult.)  
pulsador  
push  
DALI

## INSTALACIÓN INSTALLATION

suspensión  
suspension

## ACCESORIOS ACCESSORIES

C5 Kit de emergencia 1h  
C5 emergency kit 1h  
C1 Cables de 4m  
C1 4m cables

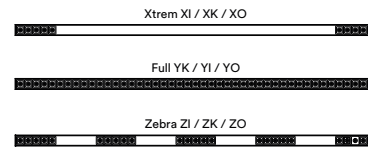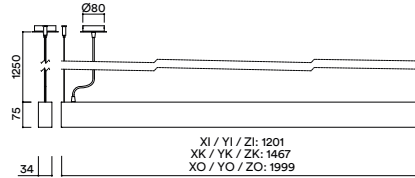

H(m)	D(cm)	Lux
1	27	36650
2	55	9162
3	82	4072

3000K 15°

H(m)	D(cm)	Lux
1	86	9441
2	172	2360
3	258	1049

3000K 45°



cambio sin previo aviso change without notice



## DESCRIPCIÓN DESCRIPTION

Luminaria suspendida lineal de gran elegancia con pantalla negra antideslumbrante.

Lineal suspended luminaire with an anti-glare black screen.

## REFERENCIAS REFERENCES

YK/27	2700K	6160Lm	90,9Lm/W
YK/30	3000K	6160Lm	90,9Lm/W

## GENERAL

negro black customizable custom

estructure structure

IP40

IK11

## ELÉCTRICA ELECTRICAL

67,8W

220-240VAC 50/60Hz

equipo integrado

integrated gear

## APARATO DE ILUMINACIÓN LIGHTING FIXTURE

15° 45°

IRC ≥ 80 CRI ≥ 80

IP40

MacAdam ≤ 3

UGR <19

difusor transparente

clear diffuser

valores de potencia del sistema (LED + driver): 67,8W

power values of the system (LED + driver): 67,8W

## MEDIDAS MEASURES

1467mm x 34mm

altura: 75mm

height: 75mm

## REGULACIÓN DIMMING

on / off

1-10V (consult.)

pulsador

push

DALI

## INSTALACIÓN INSTALLATION

suspensión

suspension



## ACCESORIOS ACCESSORIES

C5 Kit de emergencia 1h

C5 emergency kit 1h

C1 Cables de 4m

C1 4m cables

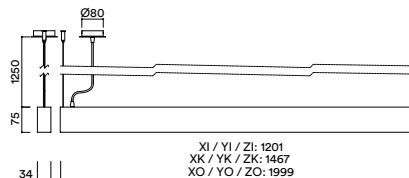

cambio sin previo aviso change without notice

# Nixeline 93,0W

YO  
estructure structure

8400Lm / 2700K~3000K

IP40 / CRI ≥ 80 / 15° 45°

# HER

Light Lovers.



## GENERAL

negro black customizable custom

estructure structure

IP40

IK12

## APARATO DE ILUMINACIÓN LIGHTING FIXTURE

15° 45°

IRC ≥ 80 CRI ≥ 80

IP40

MacAdam ≤ 3

UGR <19

difusor transparente

clear diffuser

valores de potencia del sistema (LED + driver): 93,0W

power values of the system (LED + driver): 93,0W

## ACCESORIOS ACCESSORIES

C1 Cables de 4m

C1 4m cables

## ELÉCTRICA ELECTRICAL

93,0W

220-240VAC 50/60Hz

equipo integrado

integrated gear

## MEDIDAS MEASURES

1999mm x 34mm

altura: 75mm

height: 75mm

## REGULACIÓN DIMMING

on / off

1-10V (consult.)

pulsador

push

DALI

## INSTALACIÓN INSTALLATION

suspensión

suspension



## DESCRIPCIÓN DESCRIPTION

Luminaria suspendida lineal de gran elegancia con pantalla negra antideslumbrante.

Lineal suspended luminaire with an anti-glare black screen.

## REFERENCIAS REFERENCES

YO/27	2700K	8400Lm	90,3Lm/W
YO/30	3000K	8400Lm	90,3Lm/W

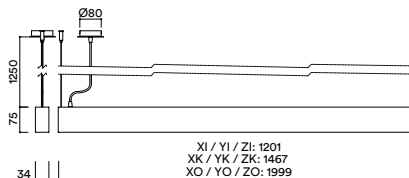

cambio sin previo aviso change without notice

# Nixeline 30,8W

ZI  
estructure structure

2800Lm / 2700K~3000K  
IP40 / CRI ≥ 80 / 15° 45°

HER  
Light Lovers.



## DESCRIPCIÓN DESCRIPTION

Luminaria suspendida lineal de gran elegancia con pantalla negra antideslumbrante.

Lineal suspended luminaire with an anti-glare black screen.

## REFERENCIAS REFERENCES

ZI/27	2700K	2800Lm	90,9Lm/W
ZI/30	3000K	2800Lm	90,9Lm/W

## GENERAL

negro black customizable custom  
estructure structure  
IP40  
IK13

## APARATO DE ILUMINACIÓN LIGHTING FIXTURE

15° 45°  
IRC ≥ 80 CRI ≥ 80  
IP40  
MacAdam ≤ 3  
UGR <19  
difusor transparente  
clear diffuser  
valores de potencia del sistema (LED + driver): 30,8W  
power values of the system (LED + driver): 30,8W

## ACCESORIOS ACCESSORIES

C5 Kit de emergencia 1h  
C5 emergency kit 1h  
C1 Cables de 4m  
C1 4m cables

## ELÉCTRICA ELECTRICAL

30,8W  
220-240VAC 50/60Hz  
equipo integrado  
integrated gear

## MEDIDAS MEASURES



1201 mm x 34mm  
altura: 75mm  
height: 75mm

## REGULACIÓN DIMMING

on / off  
1-10V (consult.)  
pulsador  
push  
DALI

## INSTALACIÓN INSTALLATION

suspensión  
suspension

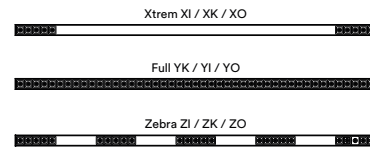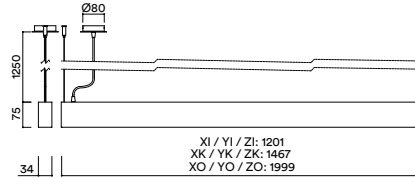

H(m)	D(cm)	Lux
1	27	36650
2	55	9162
3	82	4072

3000K 15°

H(m)	D(cm)	Lux
1	86	9441
2	172	2360
3	258	1049

3000K 45°



cambio sin previo aviso change without notice



## DESCRIPCIÓN DESCRIPTION

Luminaria suspendida lineal de gran elegancia con pantalla negra antideslumbrante.

Lineal suspended luminaire with an anti-glare black screen.

## REFERENCIAS REFERENCES

ZK/27	2700K	3360Lm	90,8Lm/W
ZK/30	3000K	3360Lm	90,8Lm/W

## GENERAL

negro black customizable custom

estructure structure

IP40

IK14

## ELÉCTRICA ELECTRICAL

37,0W

220-240VAC 50/60Hz

equipo integrado

integrated gear

## APARATO DE ILUMINACIÓN LIGHTING FIXTURE

15° 45°

IRC ≥ 80 CRI ≥ 80

IP40

MacAdam ≤ 3

UGR <19

difusor transparente

clear diffuser

valores de potencia del sistema (LED + driver): 37,0W

power values of the system (LED + driver): 37,0W

## MEDIDAS MEASURES

1467mm x 34mm

altura: 75mm

height: 75mm

## REGULACIÓN DIMMING

on / off

1-10V (consult.)

pulsador

push

DALI

## INSTALACIÓN INSTALLATION

suspensión

suspension




## ACCESORIOS ACCESSORIES

C5 Kit de emergencia 1h

C5 emergency kit 1h

C1 Cables de 4m

C1 4m cables

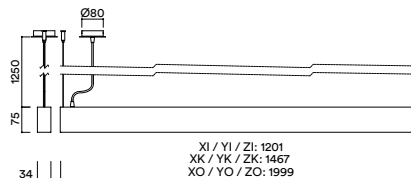

cambio sin previo aviso change without notice



# Nixeline 49,3W

ZO  
estructure structure

4480Lm / 2700K~3000K

IP40 / CRI ≥ 80 / 15° 45°

# HER

Light Lovers.



## GENERAL

negro black customizable custom

estructure structure

IP40

IK15

## APARATO DE ILUMINACIÓN LIGHTING FIXTURE

15° 45°

IRC ≥ 80 CRI ≥ 80

IP40

MacAdam ≤ 3

UGR <19

difusor transparente

clear diffuser

valores de potencia del sistema (LED + driver): 49,3W

power values of the system (LED + driver): 49,3W

## ACCESORIOS ACCESSORIES

C5 Kit de emergencia 1h

C5 emergency kit 1h

C1 Cables de 4m

C1 4m cables

## ELÉCTRICA ELECTRICAL

49,3W

220-240VAC 50/60Hz

equipo integrado

integrated gear

## MEDIDAS MEASURES

1999mm x 34mm

altura: 75mm

height: 75mm

## REGULACIÓN DIMMING

on / off

1-10V (consult.)

pulsador

push

DALI

## INSTALACIÓN INSTALLATION

suspensión

suspension




## DESCRIPCIÓN DESCRIPTION

Luminaria suspendida lineal de gran elegancia con pantalla negra antideslumbrante.

Lineal suspended luminaire with an anti-glare black screen.

## REFERENCIAS REFERENCES

ZO/27	2700K	4480Lm	90,9Lm/W
ZO/30	3000K	4480Lm	90,9Lm/W

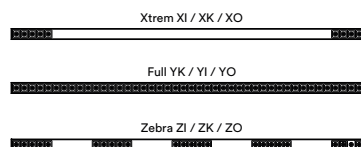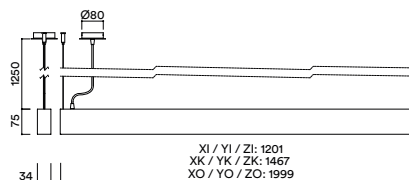

cambio sin previo aviso change without notice