

Dlc 12W

EM201
empotrado recessed

1080Lm~1318Lm / 2700K~4000K
IP20 IP40 / CRI ≥ 90 / 25° 43° 60°

HER
Light Lovers.



GENERAL

negro black blanco white
customizable custom

empotrado recessed

IP20 IP40 (acces. FL055/FL060)

IK07

APARATO DE ILUMINACIÓN LIGHTING FIXTURE

25° 43° 60°

IRC ≥ 90 CRI ≥ 90

IP20 IP40 (acces. FL055/FL060)

MacAdam ≤ 3

UGR <19

difusor transparente

clear diffuser

valores de potencia del sistema (LED + driver): 13,2W

power values of the system (LED + driver): 13,2W

ACCESORIOS ACCESSORIES

FL055 Cristal transparente

FL055 transparent glass

FL060 Cristal glaseado

FL060 frosted glass

ELÉCTRICA ELECTRICAL

12W

220-240VAC 50/60Hz

equipo incluido

gear included

MEDIDAS MEASURES

69mm x 69mm

altura: 87mm

height: 87mm

REGULACIÓN DIMMING

on / off

corte de fase IGBT/TRIAC

phase-cut dimming IGBT/TRIAC

1-10V

pulsador

push

DALI

RECORTE CUTOUT

61 x 61mm

min. espesor del techo: 13mm

min. ceiling thickness: 13mm

máx. espesor del techo: 22mm

max. ceiling thickness: 22mm

profundidad empotrada: 92mm

recessed depth: 92mm


DESCRIPCIÓN DESCRIPTION

Downlight de gran rendimiento en formato cuadrado.

Square downlight with high performance.

REFERENCIAS REFERENCES

EM201/27	2700K	1080Lm	90Lm/W
EM201/30	3000K	1217Lm	101,4Lm/W
EM201/40	4000K	1318Lm	109,8Lm/W

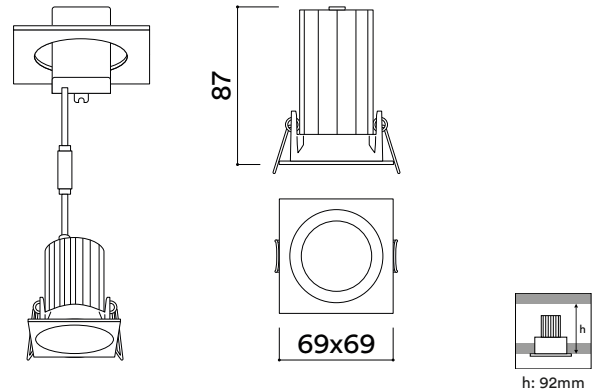

H(m)	D(cm)	Lux
1	45	4037
2	90	1009
3	135	449

3000K 25°

H(m)	D(cm)	Lux
1	69	2969
2	138	742
3	207	330

3000K 43°

H(m)	D(cm)	Lux
1	97	2090
2	193	523
3	290	232

3000K 60°



cambio sin previo aviso change without notice

Dlc 9W

EM200
empotrado recessed

683Lm~870Lm / 2700K~4000K
IP20 IP40 / CRI ≥ 90 / 20° 40° 60°

HER
Light Lovers.



DESCRIPCIÓN DESCRIPTION

Downlight de gran rendimiento en formato cuadrado.

Square downlight with high performance.

REFERENCIAS REFERENCES

EM200/27	2700K	683Lm	75,9Lm/W
EM200/30	3000K	779Lm	86,6Lm/W
EM200/40	4000K	870Lm	96,7Lm/W

GENERAL

negro black blanco white
customizable custom

empotrado recessed

IP20 IP40 (acces. FL055/FL060)

IK07

APARATO DE ILUMINACIÓN LIGHTING FIXTURE

20° 40° 60°

IRC ≥ 90 CRI ≥ 90

IP20 IP40 (acces. FL055/FL060)

MacAdam ≤ 3

UGR <19

difusor transparente

clear diffuser

valores de potencia del sistema (LED + driver): 9,9W

power values of the system (LED + driver): 9,9W

ACCESORIOS ACCESSORIES

FL055 Cristal transparente

FL055 transparent glass

FL060 Cristal glaseado

FL060 frosted glass

ELÉCTRICA ELECTRICAL

9W

220-240VAC 50/60Hz

equipo incluido

gear included

MEDIDAS MEASURES

69mm x 69mm

altura: 80mm

height: 80mm

REGULACIÓN DIMMING

on / off

corte de fase IGBT/TRIAC

phase-cut dimming IGBT/TRIAC

1-10V

pulsador

push

DALI

RECORTE CUTOUT

61 x 61mm

min. espesor del techo: 13mm





min. ceiling thickness: 13mm

máx. espesor del techo: 22mm

max. ceiling thickness: 22mm

profundidad empotrada: 85mm

recessed depth: 85mm

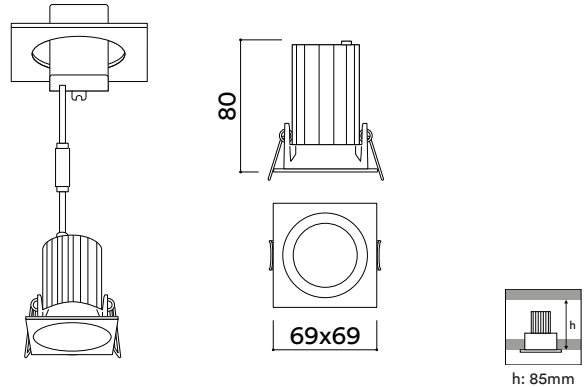

cambio sin previo aviso change without notice