

Slim 75 41W

EM261
empotrado recessed

3906Lm~4560Lm / 2700K~4000K
IP20 IP40 / CRI ≥ 90 / 15° 24° 40° 55°

HER
Light Lovers.



GENERAL

negro black blanco white
customizable custom

empotrado recessed

IP20 IP40 (acces. FL055/FL060)

ángulo de inclinación +30° -30°

tilting angle: +30° -30°

IK07

APARATO DE ILUMINACIÓN LIGHTING FIXTURE

15° 24° 40° 55°

IRC ≥ 90 CRI ≥ 90

IP20 IP40 (acces. FL055/FL060)

MacAdam ≤ 3

UGR N/A

difusor transparente

clear diffuser

valores de potencia del sistema (LED + driver): 45,1W

power values of the system (LED + driver): 45,1W

ACCESORIOS ACCESSORIES

FL025 Filtro escultura 25°-37°

FL060 sculpture filter 25°-37°

FL030 Filtro escultura 21°-30°

FL060 sculpture filter 21°-30°

FL035 Panel de abeja

FL035 honeycomb diffuser

FL045 Cristal transparente

FL060 frosted glass

FL050 Cristal glaseado

FL050 transparent glass

ELÉCTRICA ELECTRICAL

41W

220-240VAC 50/60Hz

equipo incluido

gear included

MEDIDAS MEASURES

140mm x 140mm

altura: 149mm

height: 149mm

REGULACIÓN DIMMING

on / off

1-10V

pulsador

push

DALI

RECORTE CUTOUT

130 x 130mm

min. espesor del techo: 13mm

min. ceiling thickness: 13mm

máx. espesor del techo: 46mm

max. ceiling thickness: 46mm

profundidad empotrada: 154mm

recessed depth: 154mm


DESCRIPCIÓN DESCRIPTION

Gama SLIM 75 de gran formato, diseño clásico y altura de empotramiento reducida, está orientada a proyectos de retail y restauración.

Large format of the SLIM 75 range. Its classic design and a reduced fixing height suits perfectly to retail and restoration projects.

REFERENCIAS REFERENCES

REFERENCIA	TEMPERATURA DE COLOR	LUMENES	LUMENES/WATT
EM261/27	2700K	3906Lm	95,3Lm/W
EM261/30	3000K	4240Lm	103,4Lm/W
EM261/40	4000K	4560Lm	111,2Lm/W

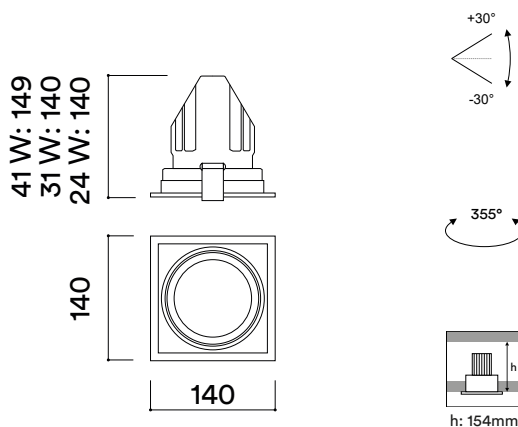

H(m)	D(cm)	Lux	H(m)	D(cm)	Lux
1	27	30832	1	35	23457
2	55	7708	2	71	5864
3	82	3426	3	106	2606
3000K 15°			3000K 24°		
H(m)	D(cm)	Lux	H(m)	D(cm)	Lux
1	76	8267	1	112	5396
2	151	2067	2	224	1349
3	227	919	3	335	600
3000K 40°			3000K 55°		



cambio sin previo aviso change without notice

Slim 75 31W

EM054
empotrado recessed

2914Lm~3381Lm / 2700K~4000K
IP20 IP40 / CRI ≥ 90 / 17° 24° 40° 60°

HER
Light Lovers.



GENERAL

negro black blanco white
customizable custom

empotrado recessed

IP20 IP40 (acces. FL055/FL060)

ángulo de inclinación +30° -30°

tilting angle: +30° -30°

IK07

APARATO DE ILUMINACIÓN LIGHTING FIXTURE

17° 24° 40° 60°

IRC ≥ 90 CRI ≥ 90

IP20 IP40 (acces. FL055/FL060)

MacAdam ≤ 3

UGR N/A

difusor transparente

clear diffuser

valores de potencia del sistema (LED + driver): 34,1W

power values of the system (LED + driver): 34,1W

ACCESORIOS ACCESSORIES

FL025 Filtro escultura 25°-37°

FL060 sculpture filter 25°-37°

FL030 Filtro escultura 21°-30°

FL060 sculpture filter 21°-30°

FL035 Panel de abeja

FL035 honeycomb diffuser

FL045 Cristal transparente

FL060 frosted glass

FL050 Cristal glaseado

FL050 transparent glass

ELÉCTRICA ELECTRICAL

31W

220-240VAC 50/60Hz

equipo incluido

gear included

MEDIDAS MEASURES

140mm x 140mm

altura: 140mm

height: 140mm

REGULACIÓN DIMMING

on / off

1-10V

pulsador

push

DALI

RECORTE CUTOUT

130 x 130mm

min. espesor del techo: 13mm

min. ceiling thickness: 13mm

máx. espesor del techo: 46mm

max. ceiling thickness: 46mm

profundidad empotrada: 145mm

recessed depth: 145mm


DESCRIPCIÓN DESCRIPTION

Gama SLIM 75 de gran formato, diseño clásico y altura de empotramiento reducida, está orientada a proyectos de retail y restauración.

Large format of the SLIM 75 range. Its classic design and a reduced fixing height suits perfectly to retail and restoration projects.

REFERENCIAS REFERENCES

REFERENCIAS	TEMPERATURE	LUMEN	LM/W
EM054/27	2700K	2914Lm	94Lm/W
EM054/30	3000K	3142Lm	101,4Lm/W
EM054/40	4000K	3381Lm	109,1Lm/W

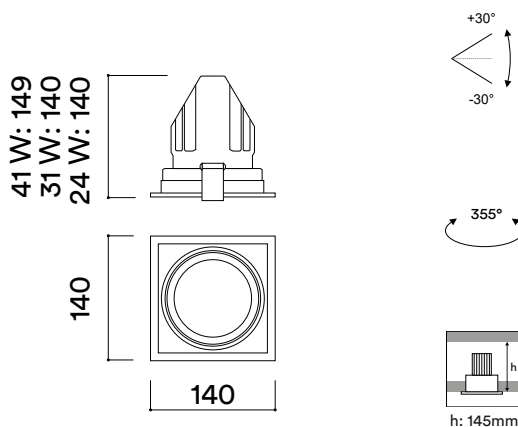

H(m)	D(cm)	Lux
1	27	22848
2	55	5712
3	82	2539

3000K 17°

H(m)	D(cm)	Lux
1	35	17382
2	71	4346
3	106	1931

3000K 24°

H(m)	D(cm)	Lux
1	76	6126
2	151	1532
3	227	681

3000K 40°

H(m)	D(cm)	Lux
1	112	3999
2	224	1000
3	335	444

3000K 60°



cambio sin previo aviso change without notice

Slim 75 24W

EM264
empotrado recessed

2329Lm~2703Lm / 2700K~4000K
IP20 IP40 / CRI ≥ 90 / 17° 24° 40° 60°

HER
Light Lovers.



GENERAL

negro black blanco white
customizable custom

empotrado recessed

IP20 IP40 (acces. FL055/FL060)

ángulo de inclinación +30° -30°

tilting angle: +30° -30°

IK07

APARATO DE ILUMINACIÓN LIGHTING FIXTURE

17° 24° 40° 60°

IRC ≥ 90 CRI ≥ 90

IP20 IP40 (acces. FL055/FL060)

MacAdam ≤ 3

UGR N/A

difusor transparente

clear diffuser

valores de potencia del sistema (LED + driver): 26,4W

power values of the system (LED + driver): 26,4W

ACCESORIOS ACCESSORIES

FL025 Filtro escultura 25°-37°

FL060 sculpture filter 25°-37°

FL030 Filtro escultura 21°-30°

FL060 sculpture filter 21°-30°

FL035 Panel de abeja

FL035 honeycomb diffuser

FL045 Cristal transparente

FL060 frosted glass

FL050 Cristal glaseado

FL050 transparent glass

ELÉCTRICA ELECTRICAL

24W

220-240VAC 50/60Hz

equipo incluido

gear included

MEDIDAS MEASURES

140mm x 140mm

altura: 140mm

height: 140mm

REGULACIÓN DIMMING

on / off

corte de fase IGBT/TRIAC

phase-cut dimming IGBT/TRIAC

1-10V

pulsador

push

DALI

RECORTE CUTOUT

130 x 130mm

min. espesor del techo: 13mm

min. ceiling thickness: 13mm

máx. espesor del techo: 46mm

max. ceiling thickness: 46mm

profundidad empotrada: 145mm

recessed depth: 145mm


DESCRIPCIÓN DESCRIPTION

Gama SLIM 75 de gran formato, diseño clásico y altura de empotramiento reducida, está orientada a proyectos de retail y restauración.

Large format of the SLIM 75 range. Its classic design and a reduced fixing height suits perfectly to retail and restoration projects.

REFERENCIAS REFERENCES

Model	Color	Lumen	lm/W
EM264/27	2700K	2329Lm	97Lm/W
EM264/30	3000K	2511Lm	104,6Lm/W
EM264/40	4000K	2703Lm	112,6Lm/W

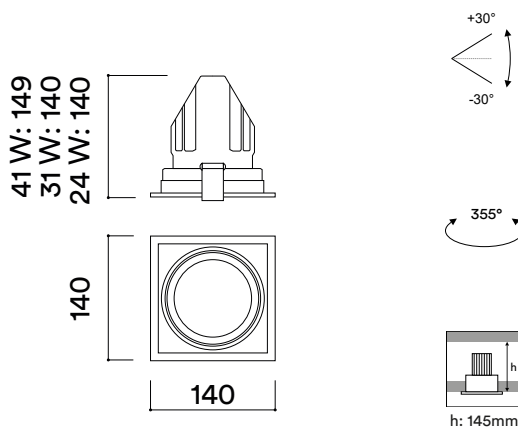

H(m)	D(cm)	Lux
1	27	18259
2	55	4565
3	82	2029

3000K 17°

H(m)	D(cm)	Lux
1	35	13891
2	71	3473
3	106	1543

3000K 24°

H(m)	D(cm)	Lux
1	76	4896
2	151	1224
3	227	544

3000K 40°

H(m)	D(cm)	Lux
1	112	3195
2	224	799
3	335	355

3000K 60°



cambio sin previo aviso change without notice