

Vivid 26W

PC350
carril tracklight

1805Lm / 3000K BBBL
IP20 / CRI ≥ 90 / 17° 36°

HER
Light Lovers.



GENERAL

negro black blanco white
carril tracklight
IP20
IK02

APARATO DE ILUMINACIÓN LIGHTING FIXTURE

17° 36°
IRC ≥ 90 CRI ≥ 90
IP20
MacAdam ≤ 3
UGR N/D
difusor transparente
clear diffuser
valores de potencia del sistema (LED + driver): 28,6W
power values of the system (LED + driver): 28,6W

ACCESORIOS ACCESSORIES

ACC0170 Base Fix Point
ACC0170 Base Fix Point

ELÉCTRICA ELECTRICAL

26W
220-240VAC 50/60Hz
equipo integrado
integrated gear

MEDIDAS MEASURES

Ø75mm x 217mm
altura: 165mm
height: 165mm

REGULACIÓN DIMMING

on / off
corte de fase IGBT/TRIAC
phase-cut dimming IGBT/TRIAC

INSTALACIÓN INSTALLATION

3-phases track


DESCRIPCIÓN DESCRIPTION

Proyector con COB diseñado para trabajar en un espectro de longitudes de onda que tiene la particularidad de obtener el máximo rendimiento de todos los colores y el blanco.

Maximum color rendition and optimum comfort in this spotlight.

REFERENCIAS REFERENCES

PC350 3000K BBBL 1805Lm 69,4Lm/W

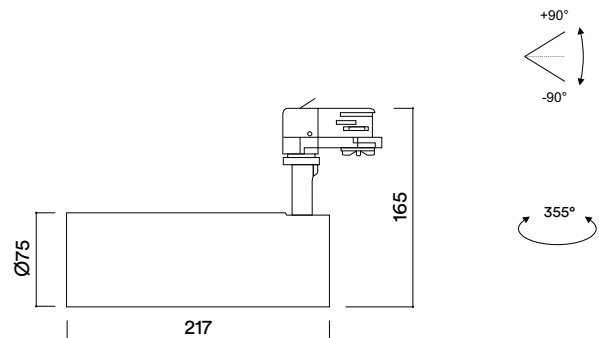

H(m)	D(cm)	Lux
1	30	17539
2	60	4385
3	90	1949

3000K 17°

H(m)	D(cm)	Lux
1	65	5665
2	129	1416
3	194	629

3000K 36°



cambio sin previo aviso change without notice